# 1X-F8-MB

## Konventionelt bundkort til 1X brandcentral. 8 grupper.

### Oversigt

1X brandcentraler er enkle at konfigurere, hvilket gør det nemt at installere løsningerne, når det drejer sig om små og mellem store konventionelle opgaver. De har et attraktivt tidløst design, der pratisk talt passer ind alle steder, og med den let kurvet frontlåge har de et karakteristisk særpræg. Operatørens knapper er fremhævet med sort på centralens front.

Den nemt konfigurerbare enhed understøtter et stort udvalg af konventionelle detektorer og andet tilbehør. Denne store alsidighed gør den fordelagtig for både installatøren og ejeren af bygningen.

### Centralen

1X-F8 er et konventionelt brandalarmeringssystem. Det leveres med lokalt sprog og 8 grupper, der understøtter op til 32 enheder pr. gruppe. Den indeholder 4 overvågede relæ udgange, som er dedikeret til styring af lydgiver og alarmsender. Den har også 2 konventionelle relæ udgange dedikeret til fælles brand og fejl situationer. Endelig har den 2 indgange, der kan konfigureres til overvågning og styring.

### Udvidelsesmuligheder

'Brandcentralen kan udvides med 2 typer af  AUX relæ printkort. En med 4 standard relæer. En med 4 overvågede relæer.  Med disse printkort er det muligt at udvide med op til 16 ekstra udgange.

### Godkendelser

Produktet har følgende akkrediteringer:

• EN54:2, EN54:4 og CE godkendt
• CPD certificeret
• Overholder NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 og BS5839-1

• Overholder WEEE
• Overholder RoHS

Overholder miljøklassificering: 3K5 af IEC 60721-3-3

### Detaljer

- Moderne, elegant design
- Let udskiftelige komponenter for hurtig og nem installation
- Understøtter regionaler indstillinger
- Understøtter normal & aktiv EOL
- Overvåget udgange for alarmsender & brandslukning
- EN54 godkendte potentialfrie relæudgange til brand & fejl
- Ekstern styring af lydgivere, Dag/nat & fjernbetjent afstilling af alarmer
- AUX 24VDC forsyning med reset funktion
- Understøtter specielle funktioner som: • Overholdelse af EN54 bruger adgangsniveauer • Blandede grupper • Komplet diagnose fra centralen • One-man walk test • Overvåget lydgiver & alarmsender udgange • CleanMe™
- Relæ udvidelseskort med standard & overvågede udgange

# 1X-F8-MB

## Konventionelt bundkort til 1X brandcentral. 8 grupper.

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | up to 1280 |
| Network size (nodes) | up to 8 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 8 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 8 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Medium |
| Colour | Grey (RAL 7035) |
| Mounting type | In cabinet |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

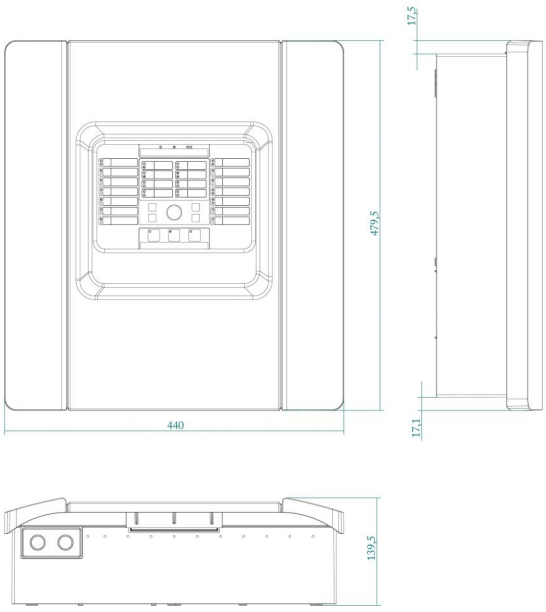


Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57