RF-EV1016-K4

Funk PIR Bewegungsmelder 16m 433-80plus

Unidirektionaler Transmitter

Der Bewegungsmelder verfügt über einen Chip-getunten Funksender, der mit einem Empfänger über das 80plus Protokoll kommuniziert, z.B. wie er in der ZeroWire Zentrale genutzt wird. Der Einlernprozess ist indentisch mit dem der herkömmlichen 433 MHz Bewegungsmelder. Jeder Sensor meldet bei jeder Übertragung einen eindeutigen ID-Code. Der Melder überträgt den Batteriezustand und die Zustandsbedingungen (Überwachungssignal) alle 18 Minuten an die Zentrale .

Spiegeloptik

Unsere patentierte optische Spiegeltechnologie nutzt die Vorteile des "Gliding Focus" Prinzips, mittels dem durchgängige Erfassungsvorhänge vom Bodenbereich bis hin zur Installationshöhe ausgebildet werden. Innerhalb dieser Serie wird ein Dual-Pyroelement verwendet, welches jeweils 2 Vorhänge für jeden der 9 Weitwinkelvorhänge generiert.

5D Signalauswertung

Die einzigartige 5D Technologie zur Signalauswertung analysiert Form, Größe, Geschwindigkeit, Dauer und die Umgebungsbedingungen, um über einen Alarmzustand zu entscheiden. Das Ergebnis ist eine einzigartige Kombination von hoher Erfassungsempfindlichkeit und Immunität gegen Falschmeldungen.

Einfache und flexible Installation

1. Einfaches Öffnen und Verschließen des Gehäuses.
2. Einfacher Zugang zum Batterieaustausch.
3. Einfacher Zugang zur Spiegeloptik.
4.Toleriert Abweichungen von Wandwinkeln und verschiedenen Montagehöhen.
5. Der Erfassungsbereich, in dem Objekte das Sichtfeld des PIR blockieren, wird nur partiell eingeschränkt.
6. Eine Montageplatte für alle Melder dieser Serie.

Weitere Melder dieser Serie

Diese Familie umfasst verschiedene Bewegungsmelder mit Variation in der Erfassungsreichweite und Haustiertolleranz.
Die konsequente Melderästhetik zwischen den verschiedenen Modellen sichert einen professionellen Ansatz bei der Installation unterschiedlicher Sensortypen.



Einzelheiten

- Verbesserte Spiegeloptik für unterbrechungsfreie Erfassungsvorhänge
- Einstellbarer Erfassungsbereich durch Spiegelmasken
- Vollständiger Unterkriechschutz
- "5D" Signalauswertung für eine hohe Immunität gegen Falschmeldung
- Autofokus mit konstant bleibender Empfindlichkeit
- Keine Einstellungen bei unterschiedlichen Montagehöhen erforderlich
- Toleriert Abweichungen von Wandwinkeln
- Benutzerfreundliches Produktdesign für einen einfachen Batterietausch
- 5 Jahre Batterielebensdauer (max.) mit 1 Batterie
- Verschiedene Sicherheitszertifizierungen

RF-EV1016-K4

Funk PIR Bewegungsmelder 16m 433-80plus

Technische Spezifikationen

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Detector start-up time	1 Min.

Detection

Max. detection range	16 m
Detection range selection	10 m oder 16 m
No. of curtains	9
Coverage (field of view)	86°
Target speed range	0.3 m/s bis 3.0 m/s

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz LoNa
Open-air range	300 m

Electrical

Current consumption	22 µA (durchschnittlich), 50 mA (max.)
Batteries	1 x CR123 (3.0 V, 1300 mAh Lithium)
Battery lifetime	5 years

Physical


Physical dimensions	130 x 69 x 53 mm (L x B x H)
Net weight	146 g (inkl. 1 Batterie)
Mounting height	2.3 to 3 m

Environmental

Operating temperature	-10° bis +55° C
Relative humidity	95% max. nicht kondensierend
Environment	Indoor
IP rating	IP30 / IK02

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2

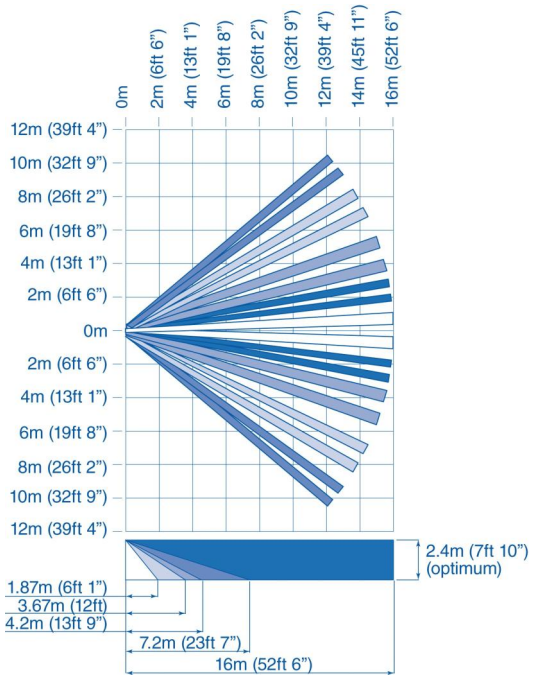

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.