ATS1238

DGP radio 868Gen2 pour détecteurs et PIRcam

Présentation du produit


Le récepteur DGP radio avancé ATS1238 étend les entrées de la centrale Advisor Advanced jusqu'à 32 zones au moyen de PIRCam et détecteurs radio KGS Security 868 MHz Gen2.
L'ATS1238 est installé à l'intérieur d'un grand boîtier polycarbonate (ATS1000A-LP/ATS1000A-IP-LP) et connecté au bus MI de la centrale. Le récepteur DGP radio exploite la diversité spatiale pour réduire au minimum les « points morts » ou les absences de signal. Pour éliminer les points morts, utilisez un répéteur 868 MHz AM.

Fonctionnalités

L'ATS1238 prend en charge un maximum de 8 caméras IRP sans fil et capteurs (32 au total), plus 16 télécommandes. L'ATS1238 étend la centrale de 32 zones.
En cas d'événement d'alarme intrusion, la connexion 868 MHz AM est utilisée. La fonction de vérification par caméra vidéo utilise une connexion 2.4 GHz.
Les boutons de télécommande peuvent être programmés afin de permettre aux utilisateurs d'armer/désarmer le système ou de contrôler des sorties. Par exemple, ouvrir et fermer une porte de garage à distance ou armer et désarmer le système.
Les caméras IRP peuvent être utilisées pour prendre des images à partir de n'importe quel évènement du système…

EN50131

L'ATS1238 répond aux spécifications prEN50131 Grade 2 pour les systèmes sans fil tels que la surveillance et détection locale et à distance de - 6 dB pour la mise en service et la maintenance.

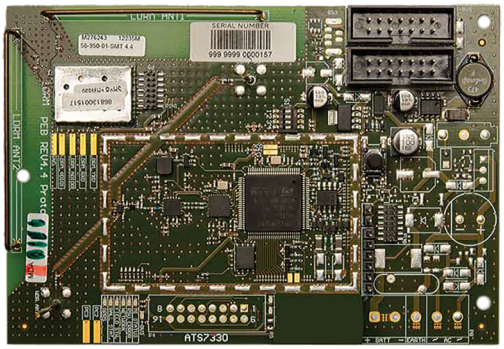

Détails

- Etend la centrale de 32 zones, y compris les PIRcam
- Prend en charge un maximum de 8 caméras sans fil PIRcam
- Utilise les capteurs transmetteur sans fil 868 MHz KGS «Learn Mode»
- Montage dans le grand boîtier polycarbonate
- Utiliser un répéteur 868 MHz pour les capteurs 868 Gen2 pour éliminer les angles morts
- Alimenté le bus de MI de la centrale Advisor Advanced
- Jusqu'à 16 télécommandes peuvent être affectées à des utilisateurs pour armer et désarmer ou contrôler des sorties
- Les centrales séries ATSx500 conservent la transmission des événements en secours par voies RTC

ATS1238

DGP radio 868Gen2 pour détecteurs et PIRcam

Spécifications techniques

General

Expander type	Trådløs udvidelse
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	Connexion de bus de données

System

Addressing	Dip-Schalter

Wireless

Operating frequency	2.4 GHz, 868 MHz AM
Wireless open-air range	400 m

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indendørs (generelt)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 2, INCERT

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57