S25-2SLC-20

SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver, 1310 nm, 20 km, Single Mode, Wide Temperature

Descriptive

KGS Fire & Security transceiver module est specifiquement développé pour le fibre-optique d'haute-performance. ça vous permets de créer un lien data sur du fibre mono-mode. Conform aux standards MSA (Multisource Agreement) on peut installer les SFPs Mini Gbic transceiver dans tous les produits de réseau avec un interface 100 Base-FX ou 100/1000Base-Sx/LX.



Détails

- SFP multi-source agreement compliant
- Data rate 100Mbps
- Class 1 laser safety standard IEC 60825 compliant
- LC duplex receptacle
- Low power dissipation
- Plug-and-play capability for easy installation
- Hot Pluggable
- -40ºC to +75ºC operation temperature
- TTL signal detect indicator
- Single power supply 3.3V
- Comply with the IEEE 802.3ab

S25-2SLC-20

SFP-Port 100Base-FX Mini GBIC Transceiver, 1310 nm, 20 km, Single Mode, Wide Temperature


Spécifications techniques

General

Category	SFP
Port type	Enkelt Tilstand
No. of fibers	2
Port speed	Hurtig
Wavelength	1310 nm
Maximum distance	20 km

Environmental

Operating temperature	-40 to +75°C

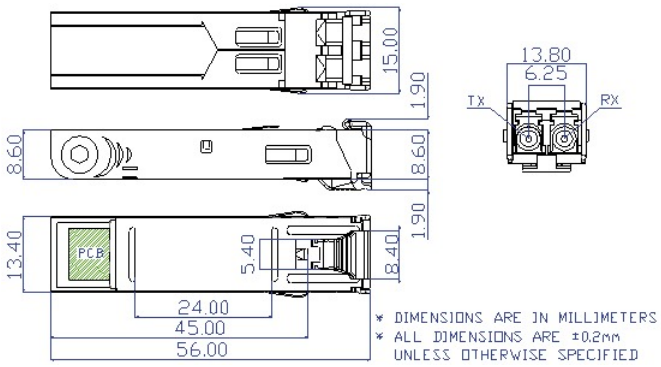

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20