STENTO-1023321311

Tubowy głośnik IP z mikrofonem (ZIPS-H)

Opis ogólny

Głośnik IP ZIPS-C bezproblemowo łączy się z systemem TruVision Navigator (w wersji 9.2 i nowszych) za pomocą standardu ONVIF. Taka integracja znacząco rozszerza możliwości systemu monitoringu wizyjnego, idealnie sprawdzając się w ochronie obwodowej, na terenie centrów logistycznych, parkingów czy w sklepach. Instalując je obok kamer, można automatycznie odtwarzać komunikaty ostrzegawcze w odpowiedzi na wykryte zdarzenia lub pozwalać operatorowi na zdalne nadawanie komunikatów głosowych. To proste rozwiązanie, które skutecznie odstrasza potencjalnych intruzów i zapobiega aktom wandalizmu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo personelowi, który nie musi interweniować osobiście.

Zenitel IP jest wyposażony we wzmacniacz klasy D, zasilany przez PoE. Jego konstrukcja tubowa zwiększa zarówno poziom ciśnienia akustycznego (SPL), jak i kierunkowość dźwięku. Dzięki temu głośnik może generować sygnał szczytowy o natężeniu do 120 dBA SPL (przy współczynniku szczytu 6 dB), co czyni go idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie głośniki muszą być umieszczone w dużej odległości od słuchaczy.
ZIPS-H sprawdza się w środowiskach o wysokim poziomie hałasu oraz tam, gdzie konieczne jest kontrolowanie odbić dźwięku w celu zachowania zrozumiałości mowy, np. w infrastrukturze drogowej, tunelach czy obiektach przemysłowych. Równie dobrze nadaje się do zastosowań w systemach ochrony budynków, gdzie kluczowa jest ochrona obwodowa i zabezpieczenie mienia.
Dzięki technologii IP każdy głośnik może być indywidualnie monitorowany i zarządzany. Zintegrowanie wzmacniacza bezpośrednio w głośniku eliminuje potrzebę stosowania centralnej jednostki wzmacniającej i tradycyjnych pętli głośnikowych, co sprawia, że system jest wysoce skalowalny i łatwy w rozbudowie. Każdy głośnik ma wbudowaną pamięć, która może przechowywać komunikaty audio.

Integracja z TruVision Navigator

System TruVision Navigator (wersja 9.2 i nowsze) obsługuje następujące funkcje dla głośników IP:
- Wykrywanie głośników IP w sieci
- Operator może rozpocząć odtwarzanie komunikatów dźwiękowych
- Grupowanie głośników IP jest obsługiwane przez funkcję Widoku Logicznego
- Głośniki IP są dodawane do funkcji Akcji Zdarzeń, dzięki czemu pożądany komunikat audio może być odtwarzany w odpowiedzi na zdarzenie z kamery
- Głośniki IP mogą być wyświetlane na mapie, a komunikaty dźwiękowe mogą być odtwarzane z jej poziomu
- Od wersji 9.4 dodano funkcję "naciśnij i mów" (push-to-talk) dla obsługiwanych głośników IP, umożliwiając jednoczesną komunikację z wieloma głośnikami bezpośrednio z aplikacji



Szczegóły

- Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Wbudowana pamięć do przechowywania komunikatów audio
- Wbudowany wzmacniacz 30W klasy D
- Zasilany za pomocą PoE
- Poziom natężenia dźwięku 120 dB w odległości 1 metra
- Współpracuje z TruVision Navigator (od wersji 9.2)

STENTO-1023321311

Tubowy głośnik IP z mikrofonem (ZIPS-H)

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	PoE
Power consumption	maks. 12W, w spoczynku 2W
Frequency	275 do 7000 Hz

Physical

Physical dimensions	152 x 253 x 309 mm (wys. x szer. x gł.)
Net weight	1.85 kg
Colour	Black (Pantone 3C), Grey
Mounting type	Ceiling mount, Wall mount
Mounting position	Ceiling, Wall
Housing material	ABS plastic

Environmental

Operating temperature	-40 do +70°C
Relative humidity	<95% bez kondensacji
Environment	Indoor, Outdoor
IP rating	IP66

Regulatory

Compliancy	CE, FCC

Dźwięk

Wbudowany wzmacniacz	30W klasa D
Maks. natężenie dźwięku w odległości 1 metra	120 dBA

Sieć


Złącze Ethernet	RJ 45
Protokoły sieciowe	IPv4 (z DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, DHCP, SNMP, ONVIF, CCoIP®, NTP, PoE (IEEE 802.3 a-f), Kontrola dostępu do sieci (IEEE 802.1x)
Zarządzanie i obsługa	HTTP/HTTPS (konfiguracja przez stronę WWW); DHCP i statyczny adres IP
Informacja o adresie IP	Głośnik podaje adres IP po uruchomieniu

Głośnik

m speaker out (powershare)Wyjście liniowe audio/sygnał pętli indukcyjnej	Wyjście głośnikowe 8 Ohm (współdzielenie mocy)
Przełączalne wejście mikrofonowe/liniowe	1 (poziom mikrofonowy/profesjonalny liniowy)

Wejścia / wyjścia

Ogólnego przeznaczenia	1
Wyjścia	12 mA as LED drivers
Przekaźnik przełączany (NO+NC+COM)	8V nominalnie, maks. 100V DC, 70V AC

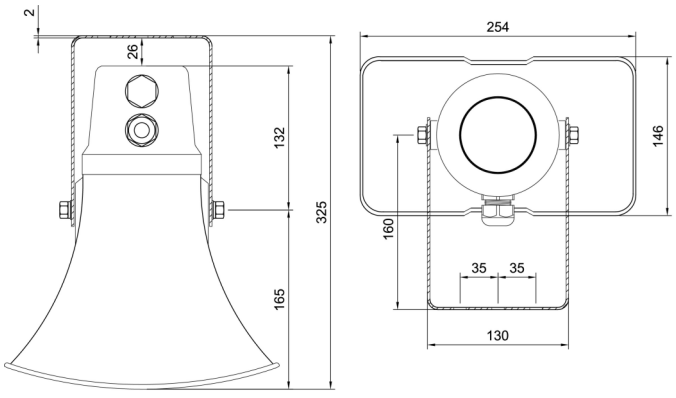

All dimensions in mm

ARITECH

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57