2X-F1

Adresserbar brandcentral med 1 sløjfe.

Oversigt

2X serien af brandcentraler, bringer hastighed og funktioner fra store centraler ned til mindre og mellemstore adresserbare centraler. Centralerne har et pænt og tidssvarende design, som passer til enhver indretning. En speciel overflade på forpladen gør det muligt at male kabinettet i en anden farve. I den blødt formet forplade er der indsat et mørkt og intuitivt betjeningspanel med et grafisk LCD display, som opfylder kravene til EN54. Betjeningsknapperne er diskret fremhævet med fokus på dreje knappen, som er placeret i midten.
2X serien tilbyder adresserbar detektering med en komplet serie af udvidelseskort og moduler, som nemt konfigureres via de integrerede USB- eller Ethernet® porte. Disse alsidige løsninger giver store fordele for både ejeren af bygningen og installatøren af 2X brandcentralerne.

Centralen

Brandcentral leveres med skandinavisk nøgle, som giver adgang til brugerniveau 2,og kommer med dansk sprog. Centralen har et betjeningspanel, alarmstyring og en sløjfe der kan supportere op til 128 enheder opdelt i op til 64 grupper. Den har som standard 2 overvågede
lydgiver/alarmsender udgange, der også kan anvendes som frit programmerbare udgange. Yderligere har den 2 konventionelle relæudgange
og 2 overvåget udgange, som arbejder parvis og er dedikeret til fælles brand og fejl situationer. Endelig har den 2 overvågede programmerbare indgange til styring og alarmovervågning.

Udvidelse

Centralerne understøtter et aux relækort med 8 udgange, hvor de 2 som standard kommer med indbyggede relæer og de 6 med transistor udgange. Her er der mulighed for efterfølgende at tilføje relæer. Et ”Firenet” netværkskort giver mulighed for at opbygge et netværk af brandcentraler med op til 32 noder / 32 sløjfer, bestående af centraler, repeaters og black-boxe. Sidst men ikke mindst i tilfælde, hvor der kræves separat område indikering, kan et display med LED indikering af brand/fejl i 20 eller 40 områder monteres i centralen eller i repeateren. I displayet er der plads til kundespecifikke tekster og firmalogo

Godkendelser og normer

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4
- Opfylder NEN2535 / NBNS21-100
- Opfylder BS5839-1
- VdS og LPCB certificeret
- Opfylder WEEE / RoHS



Detaljer

- 1 sløjfe med op til 64 grupper
- Indikering af fejl/brand med op til 40 LED indikatorer og god plads til tekst
- Auto opsætning og standard konfigurering af regionale indstillinger
- Ethernet port til TCP/IP netværk og konfigurering
- Grafisk LCD display med ikoner, EN54 godkendt
- Drejeknap giver intuitiv brugerbetjening
- Pænt og tidssvarende design med overflade, der kan males
- Aftagelig forplade som gør installationen nem
- Nem tilslutning af elektriske forbindelser med aftagelige klemrækker
- 3 USB porte til konfigurering, opdatering og modtagelse af rapporter på USB stick
- 3 RS232 porte
- Udgang for 24VDC hjælpeforsyning med mulighed for afstilling
- Operatør menu er inddelt i 3 niveauer
- Hændelseslog med 9999 hændelser
- Op til 72 timers normal drift med 30 minutters alarm
- Kompatibel med lydgiver/flash som spændingsforsynes via sløjfen, samt sokkel lydgivere og Dx2000 serie af optiske/termo detektorer med udskifteligt kammer

2X-F1

Adresserbar brandcentral med 1 sløjfe.

Tekniske specifikationer

General

Maximum system capacity (device count)	up to 8192
Network size (nodes)	up to 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	1

Zone

Maximum zone capacity	up to 512

Physical


Form factor	Stor
Colour	Grå (RAL 7035)
Mounting type	Ytmontering

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

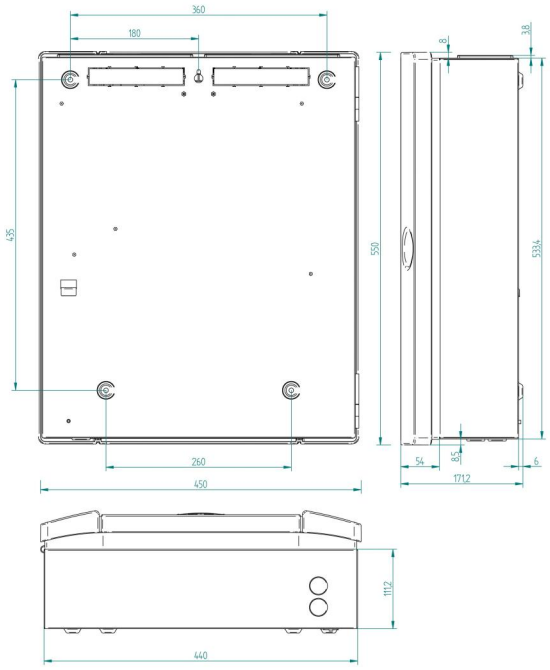

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57