
ATS1170

Interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB

Interfejs czytnika Wieganda ATS1170 jest rozpoznawana przez centralę jako stacja zazbrajania podłączona do magistrali RS485 i dlatego musi być zaprogramowana jako stacja zazbrajania bez LCD. Możliwa jest awaryjna praca interfejsu w trybie off-line, należy wtedy zapewnić niezależne zasilanie 12 VDC. W trybie off-line dostępna jest baza 20 użytkowników. Interfejs posiada standardowo wejście przycisku otwarcie drzwi oraz wyjście do sterowania przekaźnika rygla.

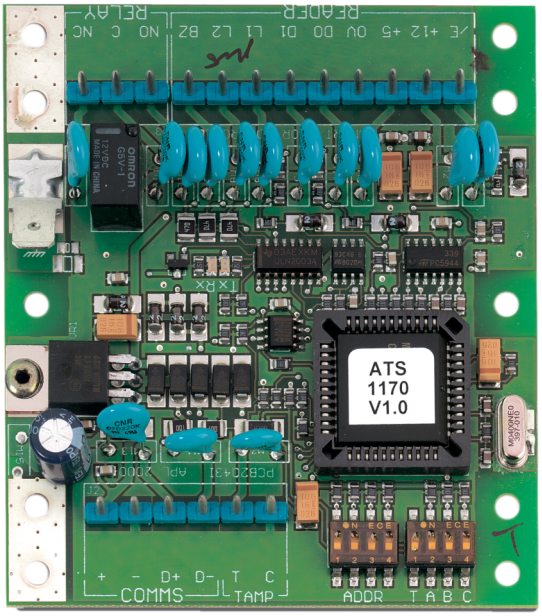

Szczegóły

- interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB
- pracuje jako stacja ZAZ w systemie ATS MASTER
- służy do podłączania dowolnych czytników w wyjściem Wieganda
- może współpracować z centralami ATS4018/4518/3018 lub z kontrolerem ATS1250
- współpraca z czytnikami ATS1410, ACI7xx (rodzina HID) lub innymi
- pełna obsługa funkcji czytnika
- pamięć 20 kart do awaryjnej pracy w trybie off-line
- pobór prądu : 45 mA
- temperatura pracy:0 do +50st.C

ATS1170

Interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB

Specyfikacja techniczna

System

Addressing type	Mikroprzełączniki

Technology

Reader type	Interface

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Terminal Strip

Inputs/outputs

Inputs	Przycisk wyjścia
Outputs	Przekaźnik programowalny, maks 1A przy 30VDC

Operation

PIN keypad	No

Physical

Mounting Type	Montaż na PCB

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57