# EVERON-3700-STEP-UP

## Everon Migrations-Kit zur Umrüstung von ATS Master oder Advisor Advanced

### Allgemein

Everon-Upgrade-Kit

Dieses Kit enthält die benötigten Komponenten für den Wechsel der bereits installierten Zentrale von Master auf Everon oder von Advisor Advance auf Everon.

Das Kit enthält die Zentralenplatine und die Platinen-Montageplatte, ein Netzteil (PSU), eine Netzteilhalterung, Kabel, NTC, Abstandshalter und eine Bedienungsanleitung. Tastaturen, Gehäuse usw. sind nicht im Kit enthalten.

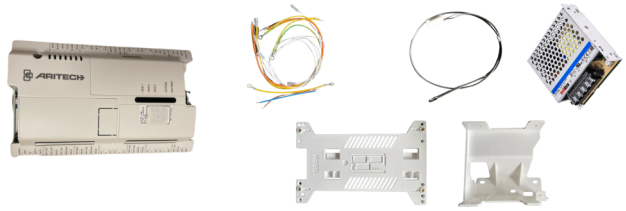

### Einzelheiten

- Everon ATS3700-Platine und ATSX700-RETRO Kit in einem
- Everon ATS3700-Platine
- Montageplatte für ATS3700-MBC
- Netzteil (PSU)
- Netzteilhalterung
- Kabel, NTC-Sensor, Abstandshalter und Benutzerhandbuch

# EVERON-3700-STEP-UP

## Everon Migrations-Kit zur Umrüstung von ATS Master oder Advisor Advanced

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Everon |
| Product type | Integrated Access Control |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 16 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 15 |
| No. of alarm groups | 256 |
| Specified cable | WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 256 |
| Onboard inputs | 16 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |
| ATS1202 support | 3 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 3 elektronische Ausgänge + 2 Relais |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 16 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | more than 2000 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 bis 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 bis 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 8 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 48 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 20000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 24 VDC |
| Mainboard current consumption | 110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie) |
| Max system current | 950 mA bei 13,8 V ±0,2 V |
| Max aux power current | 3500 mA bei 13,8 V DC ±0,4 V |
| Auto-reset fuses | 3 (elektrisch, 1,3 A pro Nutzung) |
| Glass break fuses | 1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 199 x 140 x 45 mm |
| Net weight | 405 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +55°C |
| Relative humidity | 95% nicht kondensierend |
| Environmental Class | Klasse II, Innenbereich |
| IP rating | IP31 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Communication Devices | ATS7341 | Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advanced-Zentralen 4G/2G |
| Communication Devices | ATS7341-SIM | Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advance-Zentralen, inklusive UltraSync-SIM-Karte für 4G-Netzwerke mit 2G-Fall Back |
| Keypad | ATS1125 | Axon-Tastatur mit Mifare-Leser, weiß |
| Keypad | ATS1125-B | Axon-Tastatur mit Mifare-Leser, schwarz |
| Keypad | ATS1140 | 7"-Touchscreen für Advisor Advanced und Everon Einbruchmeldesysteme |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.