EVERON-1700-STEP-UP

Everon Migrations-Kit zur Umrüstung von ATS Master oder Advisor Advanced

Allgemein

Everon Umrüst-Kit

Dieses Kit enthält die benötigten Komponenten für den Wechsel der Zentrale von Master auf Everon oder von Advisor Advance auf Everon. Das Kit enthält die Zentralenplatine und die Platinen-Montageplatte, ein Netzteil (PSU), eine Netzteilhalterung, Kabel, NTC, Abstandshalter und eine Bedienungsanleitung. Bedienteil, Gehäuse usw. sind nicht im Kit enthalten.

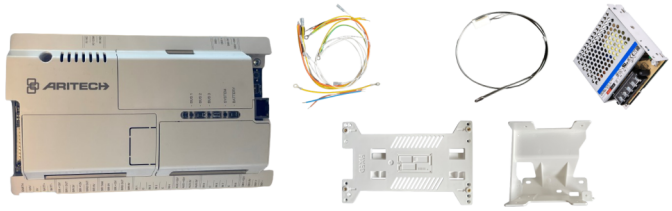

Einzelheiten

- Everon 1700-MBC und ATSX700-RETRO in EINEM Kit.
- Everon 1700-MBC Ersatzplatine
- Montageplatte für Ersatzplatine
- Netzteil (PSU)
- Netzteilhalterung
- Kabel, NTC-Sensor, Abstandshalter und Benutzerhandbuch

EVERON-1700-STEP-UP

Everon Migrations-Kit zur Umrüstung von ATS Master oder Advisor Advanced

Technische Spezifikationen

System

Product line	Everon
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig

Inputs

Max no. of inputs	48
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 elektronische Ausgänge + 1 Relais

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 bis 65532
Max. no. of PIN codes	2000 bis 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Mainboard current consumption	110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie)
Max system current	950 mA bei 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	2500 mA bei 13.8 VDC ±0.4 V
Auto-reset fuses	3 (elektrisch, 1,3 A pro Nutzung)
Glass break fuses	1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam)

Physical

Physical dimensions	199 x 140 x 45 mm
Net weight	435 g

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environmental Class	Klasse II, Innenbereich
IP rating	IP31

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Unterstützte Versionen

Version MR3.2 und höherunterstützt bis zu 48 Meldegruppen; Versionen vor MR3.2 unterstützen bis zu 32 Meldegruppen	

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Keypad	ATS1125	Axon-Tastatur mit Mifare-Leser, weiß
Keypad	ATS1125-B	Axon-Tastatur mit Mifare-Leser, schwarz

ARITECH

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.