
EVN3700-MBC

Everon 3700 Ersatzplatine

Allgemein

Ersatzplatine für die Everon 3700 Einbruchmeldezentrale (EVN3700/ATS3700)

Das Modell EVN3700-MBC wird ausschließlich mit Platine und der dazugehörigen Kunststoffabdeckung geliefert.
Für ein Upgrade vom ATSx500 bestellen Sie bitte zusätzlich das Nachrüstset EVNx700-RETRO, das das Netzteil, Halterungen, Kabel und weitere für das Upgrade erforderliche Teile enthält.

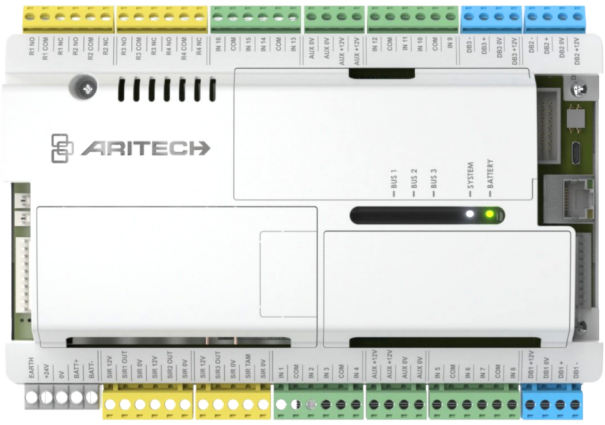

Einzelheiten

- Ersatzplatine für Everon 3700 Einbruchmeldezentrale
- Everon 3700 Einbruchmeldezentrale, integriertes IP-Modul, EN-Klasse 3, Web-App, 16 MG on Board, max. 256 MG, 16 Bereiche, mehrsprachig

EVN3700-MBC

Everon 3700 Ersatzplatine

Technische Spezifikationen

System

Product line	Everon
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 oder gleichwertig

Inputs

Max no. of inputs	256
Onboard inputs	16
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 elektronische Ausgänge + 2 Relais

Area

No. of areas	16

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1.000
Max. no. of cards	2.000 bis 65.532
Max. no. of PIN codes	2.000 bis 65.532

Access control

Standard doors on control panel	8
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14.500
Access event log	20.000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Current consumption	800 mA max bei 230VAC
Mainboard current consumption	110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie)
Max system current	950 mA bei 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	3500 mA bei 13,8 VDC ±0,4 V
Auto-reset fuses	3 (1,3 A pro Nutzung)
Glass break fuses	1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, träge)

Physical

Physical dimensions	199 x 140 x 45 mm
Net weight	405 g

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environmental Class	Klasse II, Innenbereich
IP rating	IP31

Regulatory

Compliancy	CE

ARITECH

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.