9-30436

Relaiskarte - für LaserSense 25 / 100 - mit 3 Eingängen und 5 Ausgängen (4 x Feuer + Störung)

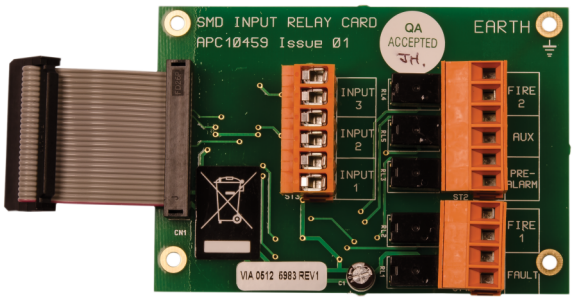

9-30436

Relaiskarte - für LaserSense 25 / 100 - mit 3 Eingängen und 5 Ausgängen (4 x Feuer + Störung)

Technische Spezifikationen

Physical

Mounting type	PCB mount

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-20, FM, UL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.