NC-MC-IP-560-R

Pulsador manual resistente a la intemperie inteligente convencional, 560 Ω (rojo)

General

El NC-MC-IP-560-R es un pulsador manual rojo resistente a la intemperie con clasificación IP67 adecuado para aplicaciones en exteriores. Se suministra con una caja posterior resistente a la intemperie a juego con tornillos ciegos de sellado para evitar la entrada de agua en los orificios de entrada de cables no utilizados y una arandela de sellado para proteger de manera similar la entrada de cables.

El pulsador ofrece un contacto normalmente abierto en serie con un resistencia de 560 Ω, así como un contacto inversor unipolar con conexiones comunes, normalmente abiertas y normalmente cerradas. Se suministra con un elemento rearmables de estilo EN54, conectores enchufables para ambos contactos, un práctico puente de alambre para ayudar con la prueba de continuidad del cable, así como una llave de prueba que funciona como herramienta de servicio para desmontar el dispositivo.

Instalación

El tiempo de instalación y la flexibilidad de instalación son de suma importancia. La gama KGS pulsador satisface directamente estas necesidades al proporcionar características diseñadas específicamente para esto. Los bloques de terminales enchufables facilitan la preconexión de todos los cables. Este bloque de terminales simplemente se conecta al pulsador. En caso de que sea necesario realizar una prueba de continuidad, el práctico puente de cables encaja perfectamente en el bloque de terminales en lugar del pulsador sin tener que desconectar ningún cable.

Para el servicio y el mantenimiento no se necesitan herramientas adicionales además de la llave de prueba. De fácil acceso frontal en todas las instalaciones e incluso con la tapa de protección colocada, la llave de prueba también se utiliza para retirar la tapa frontal del equipo en caso de que sea necesario sustituir algún elemento rompible.

Opciones

Se pueden utilizar tanto elementos de rotura de cristales (elementos rompibles) como elementos operativos rearmables. El pulsador puede configurarse como una unidad de vidrio de seguridad o rearmable simplemente cambiando de un elemento a otro. Aparte del elemento rompible, no se requieren piezas adicionales. Otras piezas y accesorios incluyen cajas de montaje en superficie del mismo color, adaptadores de montaje empotrado, faldones embellecedores, tapas abatibles, llaves de prueba de metal y piezas de repuesto.

Esta gama de pulsadores manuales está disponible en varios colores con varias opciones de resistencia de disparo para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Además, hay varias marcas de funciones disponibles, incluidas variantes de idiomas regionales.



Detalles

- Diseñado específicamente para la activación manual de alarmas contra incendios.
- Indicación de alarma por indicador de alarma y LED de alarma
- Estética mejorada con marcado funcional serigrafiado de alta resolución
- Rearmable y también utilizable con un elemento rompible opcional
- Fácil de instalar (enchufar y usar)
- Varias opciones de montaje en superficie y empotrado disponibles para flexibilidad de instalación
- Facilidad de prueba clave desde el frente de la unidad para un fácil acceso, incluso cuando se coloca una cubierta de protección
- Fácil servicio y mantenimiento con desmontaje de llave de prueba y conectores enchufables

NC-MC-IP-560-R

Pulsador manual resistente a la intemperie inteligente convencional, 560 Ω (rojo)

Especificaciones técnicas

General

Status indication	LED y marca de alarma
Compatibility	Sistemas de detección convencionales
Connectivity	Contactos cableados

Electrical

Power supply type	Zone powered
Operating voltage	20 a 24 VDC
Current consumption	0 mA (Reposo) 25 mA (Alarma)
Cable specification	0.129 - 3.31 mm²
No. of cable cores	2
Terminals	7

Detection

Detection principle	Activación manual
Monitoring	Activated, Off
Coverage area	Específico de la región
Zone length	< 2 km, CIE específico
Response time	< 3 s
Installation height	Determinado por la normativa local

Output

Output quantity	2
Output type and rating	1 x resistencia NA limitada, 1 x relé de conmutación 1A @ 24 VDC

Isolation

Series resistance	100

Physical

Physical dimensions	108 x 108 x 68 mm (W x H x D)
Net weight	305 g
Colour	Red (RAL 3028)
Mounting type	Back box, Wall mount
Cable entries	3 de MK20
Material (body)	Flame retardent ABS
Functional marking	casa en llamas

Environmental


Vandal proof	No
Operating temperature	-25 a +70°C
Storage temperature	-25 a +70°C
Relative humidity	10 a 95% sin condensación
Environment	Indoor, Outdoor
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Standards	EN54-11

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	N-MC-FC	Accesorio de pulsador - Tapa abatible para pulsador inteligente
Detection device	N-MC-FE	Accesorio Pulsador, elemento de cristal rompible

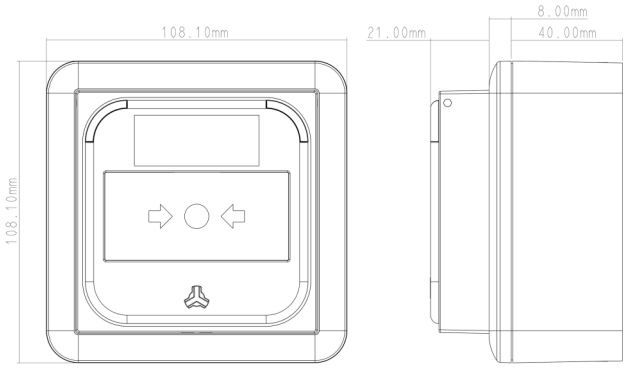

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57