EVERON-3700-STEP-UP

Siempre ON. Siempre alerta.
EVERON-3700-STEP-UP

Productos

Kit de actualiación Everon

Este kit contiene los componentes necesarios para cambiar el panel de Master a Everon o de Advisor Advance a Everon.
El kit contiene el panel-MBC y la placa de montaje MBC, Unidad de Fuente de Alimentación (PSU), soporte de montaje PSU, Cables/NTC/Stand-offs y Manual de Usuario. No hay teclados o carcasas, etc incluidos en este kit.

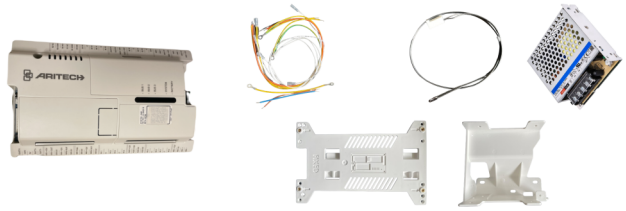

Detalles

- Everon 3700-MBC y ATSX700-RETRO, en UN kit.
- Everon 3700-MBC
- Placa de montaje MBC
- Fuente de alimentación (PSU)
- Soporte de montaje PSU
- Cables, sonda NTC, separadores y manual de usuario

EVERON-3700-STEP-UP

Siempre ON. Siempre alerta.
EVERON-3700-STEP-UP

Especificaciones técnicas

System

Product line	Everon
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 o equivalente

Inputs

Max no. of inputs	256
Onboard inputs	16
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 salidas electrónicas + 2 relés

Area

No. of areas	16

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	De 2000 a 65532
Max. no. of PIN codes	De 2000 a 65532

Access control

Standard doors on control panel	8
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	20000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Mainboard current consumption	110 mA a 24 V (fuente de alimentación), 160 mA a 12 V (batería)
Max system current	950 mA a 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	3500 mA a 13.8 VDC ±0.4 V
Auto-reset fuses	3 (eléctrico, 1,3 A por uso)
Glass break fuses	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Physical

Physical dimensions	199 x 140 x 45 mm
Net weight	405 g

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Relative humidity	95% sin condensación
Environmental Class	Clase II, interior
IP rating	IP31

Regulatory

Compliancy	CE

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Communication Devices	ATS7341	Módulo GSM/GPRS para paneles Axon y Advisor Advanced
Communication Devices	ATS7341-SIM	Módulo celular para paneles Axon y Advisor Advanced, incluye tarjeta SIM UltraSync
Keypad	ATS1125	Teclado para panel Everon con lector Mifare. Blanco.
Keypad	ATS1125-B	Teclado para panel Everon con lector Mifare. Negro.
Keypad	ATS1140	Teclado táctil 7" para Everon y Advisor Advanced

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57