DB2002

Base de conexiones Serie 2000 de 100mm de diámetro.

General

La DB2002 es una base de conexiones de 100 mm de diámetro compatible con todos los detectores de la Série 2000. Incorpora 5 terminales para la conexión del lazo, la salida de piloto remoto y uno para la conexión de la pantalla del cable. La base incorpora un mecanismo de bloqueo.

Características

Cuando se instale con una display exclusivo de 7 segmentos, los detectores proporcionarán información puntual in-situ, además de la señalización de alarma estándar. Información como averia, pre-alarma, alarma de mantenimiento, y los modos de prueba. El detector también puede mostrar su dirección y el valor real de tiempo análogo a petición.

Los detectores sondireccionados mediante dos selectores rotatorios. La dirección es numérica y no requiere de conversiones binárias ni hexadecimales, reduciendo el riesgo de asignar direcciones erroneas.

Los detectores ópticos están equipados de una cámara óptica intercambiable, permitiendo su mantenimiento in-situ. Todos los sensores son compatibles con las bases de conexión estandar, lo que los hace facilmente intercabiables entre sí.


Comunicación panel-dispositivo

La comunicación se realiza mediante un potente protocolo digital, que asegura el correcto transporte de información hasta el panel. El protocolo asegura la integridad total y el funcionamiento libre de errores del sistema.

Bases

Conjuntamente con la base estandar, la base con aislador DB2016 tambien está disponible. Un LED amarillo nos indica un cortocircuito en el lazo.

Todas las bases están equipadas con un mecanismo de bloqueo anti-hurto. Para bloquear el detector a la base, simplemente hay que retirar una pestaña antes de insertarlo en la base.

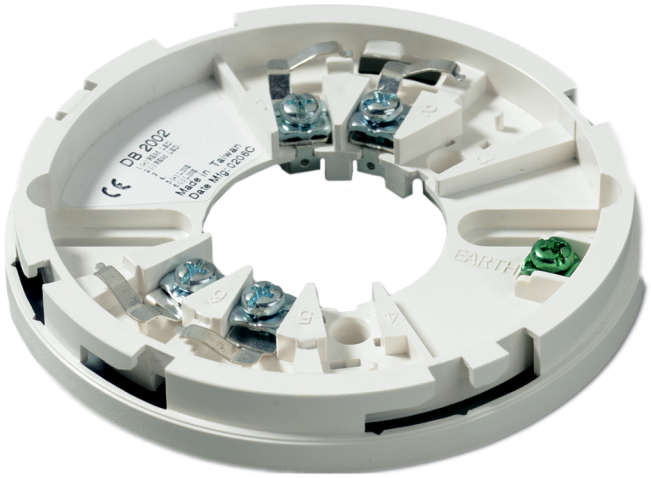

Detalles

- Compatible con todos los detectores de la Série 2000
- Base de 10cm de diámetro
- 4 terminales para el conexionado del lazo y el piloto remoto y uno para la pantalla del cable

DB2002

Base de conexiones Serie 2000 de 100mm de diámetro.

Especificaciones técnicas

Physical

Colour	Cloud white (RAL 9001)
Mounting type	Ceiling mount
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	DP2061N	Detector analógico óptico de la serie 2000 con salida de piloto remoto.
Detection device	DP2061T	Detector analógico óptico-térmico de la serie 2000 con salida de piloto remoto.
Detection device	DT2063N	Detector analógico térmico con salida de piloto remoto. Serie 2000.
Detection device	KE-DBA-ADPW-ARI	Accesorio base direccionable inteligente - adaptador Aritech (Blanco)
Notification device	AI672	Piloto indicador de acción convencional para detectores de incendio de las series Dx700/Dx2000..
Notification device	AS2368CAP-W	Tapa de bajo perfil de color BLANCO para bases con sirena DB2368IAS

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57