
ACT407E

Badge de proximité MiFare® S50 Class 1K et CSN 7 octets, 56 bits, lot de 25 badges pour ACI406N, ACI407, ATS1160N, ATS1161N.

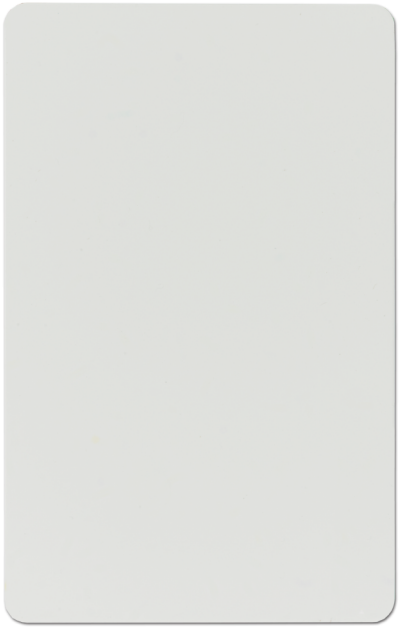

ACT407E

Badge de proximité MiFare® S50 Class 1K et CSN 7 octets, 56 bits, lot de 25 badges pour ACI406N, ACI407, ATS1160N, ATS1161N.

Spécifications techniques

System

Memory size	1 kB
No. of Mifare bytes CSN	7 Bytes (S50)
Supported readers	ACI406/407 Mifare Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)

Ordering information

Cards/tags in package	25

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)
Colour	White

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57