# ATS1210LE

## DGP, carte bus d'extension 8 zones / 8 sorties, sans chargeur, coffret ABS auto protégé, consommation max 53 mA, grand boîtier. NFA2P

### Boîtiers grand format bus d'extension E/S avec alimentation

Les boîtiers grand format bus d'extension E/S sont utilisés pour étendre le nombre d'entrées d'alarme sur le système et permettre de connecter les entrées et relais dans un emplacement à distance de la centrale Advisor MASTER. Les DGP communiquent par messages de scrutation et de réponse et envoient des alarmes à la centrale pour lui permettre de les traiter. Le modèle le plus complet d'entre eux, l'ATS1201, regroupe une alimentation, 8 entrées, 8 sorties à collecteur ouvert et un pilote de sirène.

### Boîtiers bus d'extension E/S sans alimentation


Les ATS1210/11/20 sont des panneaux de collecte de données à 4 ou 8 entrées sans alimentation qui doivent être alimentés par le bus ATS.

### Caractéristiques générales

En cas d'erreur de communication, le boîtier bus d'extension E/S mémorise la dernière alarme sur le système pour aider à identifier les causes possibles des défauts.
Il est possible de connecter directement jusqu'à 15 boîtiers bus d'extension E/S à la centrale Advisor Master sur une distance maximum de 1,5 km.
Le nombre total de boîtiers bus d'extension E/S du système est réduit d'une unité pour chaque boîtier étendu à plus de 16 entrées. Si tous les boîtiers bus d'extension E/S d'un système sont étendus à 32 entrées, le nombre physique de boîtiers est réduit à 8.

### Extensions d'entrée

Les extensions d'entrée sont des modules destinés à augmenter la capacité d'entrée d'une centrale Advisor MASTER ou d'un panneau de collecte de données.
Selon la capacité de base du panneau (ATS2000/3000 ou ATS4000).

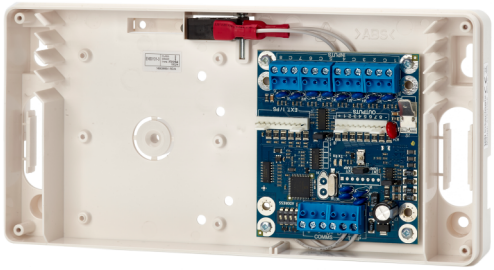

### Détails

- Extensible jusqu'à 16 entrées
- 8 sorties à collecteur ouvert
- Compatible avec Axon et Advisor Advanced
- ATS1647 boîtier plastique avec protection contre le sabotage
- Coffret GM en plastique avec détecteurs d'autoprotection en ouverture
- EN50131 Grade 3 PD6662:2010

# ATS1210LE

## DGP, carte bus d'extension 8 zones / 8 sorties, sans chargeur, coffret ABS auto protégé, consommation max 53 mA, grand boîtier. NFA2P

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Input expander |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Class II - Indoor (general) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | EN50131 Grade 3, VdS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57