# KFP-CF8-10

## Centrale incendio Convenzionale con interfaccia utente  - 8 Zone (Italiano)

### Generale

Le centrali antincendio KFP-C offrono un'architettura allo stato dell'arte nelle configurazioni che devono soddisfare una semplice soluzione per le piccole e medie applicazioni convenzionali. Sono caratterizzate da un attraente design contemporaneo adattabile a qualsiasi tipo di ambiente. Il pannello frontale con le sue linee leggermente curvate offre un tocco distintivo. I controlli per l'operatore risiedono all'interno di una membrana in lexan grigio.

Questi sistemi, veloci da configurare, e compatibili con molteplici serie di rivelatori ed accessori, offrono versatilità e caratteristiche apprezzatte sia dal committente finale, che dalle aziende di installazione e manutenzione.

### La Centrale

La KFP-CF8 è una centrale convenzionale di rivelazione incendio. Viene fornita nella lingua nazionale, con 8 zone che supportano fino a 20 rivelatori per linea, e dispone di 4 uscite a relè supervisionate dedicate al controllo delle suonerie e la segnalazione dell' allarme incendio. Inoltre è dotata di 2 uscite, a relè a contatto pulito, riservate alle condizioni di allarme e avaria generali, e due ingressi configurabili dall'utente per il controllo e il monitoraggio.

### Moduli opzionali

Le centrali supportano 2 tipi di moduli di uscita a relè, uno con 4 uscite a relè a contatti puliti , e uno con 4 uscite supervisionate. Con questi moduli di uscite a relè, la centrale può essere espansa fino a un massimo di 16 uscite aggiuntive.

### Omologazioni & conformità

Questa serie di prodotti ha conseguito le seguenti approvazioni:

• Conformità EN54:2, EN54:4 e CE
• Certificato CPD
• Conformità NEN2535, NBNS21-100 e BS5839-1

• Rispetta la direttiva WEEE
• Rispetta la direttiva RoHS

Specifiche di classificazione: 3K5 di IEC 60721-3-3



### Dettagli

- Estetica elegante con linee moderne
- Tutti i componenti sono rimovibili in modo semplice per una rapida e corretta installazione
- Settaggio della modalità di funzionamento predefinità per Nazione (in base al Paese in cui viene installata)
- Normal & head-out zone support
- Uscite supervisionate per suonerie & allarme incendio
- Uscite relè a contatti puliti per allarme e avaria generale in conformità alle EN54
- Ingressi con funzioni preimpostate di cambio classe, giorno/notte (disattivazione ritardi) & riarmo remoto
- Uscita 24Vcc di alimentazione ausiliaria con funzione di reset
- Modalità di funzionamento predefinite per le funzioni speciali come: • Livelli di accesso utente in conformità alle EN54 • Selezione della zone come mista, automatica o manuale • Diagnostica completa dal pannello frontale • Funzioni di test eseguibili da una sola persona • Uscite monitorate per suonerie e allarme incendio generale
- La scheda dispone di uscite ausiliarie, uscite a relè e uscite supervisionate

# KFP-CF8-10

## Centrale incendio Convenzionale con interfaccia utente  - 8 Zone (Italiano)

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | up to 2048 |
| Network size (nodes) | up to 8 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 8 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 8 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Medium |
| Colour | Pure white (RAL 9010) |
| Mounting type | Surface mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

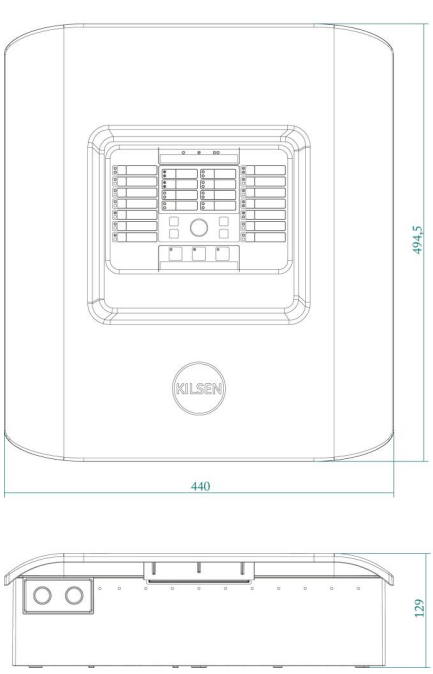


KIDDE COMMERCIAL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57