SH-51-0100-0001-99


Avvisatore manuale di allarme incendio ripristinabile wireless

Panoramica

L'avvisatore manuale di allarme incendio è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono una copertura protettiva trasparente, comunicazione bidirezionale a 868 MHz, LED di indicazione incendio e meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.

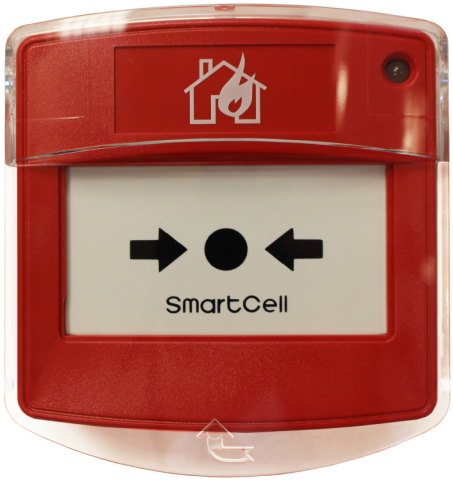

Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Veloce e semplice da installare
- Custodia compatta
- Include copertura di protezione trasparente
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SH-51-0100-0001-99

Avvisatore manuale di allarme incendio ripristinabile wireless

Specifiche tecniche

General

Wireless frequency	868 MHz

Physical

Colour	Red
Mounting type	Wall mount

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batteries	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Interface unit	SH-14-3201-0001-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH
Test Equipment	SH-51-BASE-0100	Base di montaggio rossa - pulsante di allarme serie SH (10 pz)

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57