# ATS1210LE

## Concentratore 8 ingressi 8 uscite in contenitore largo di plastica. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II

### Espansioni di ingressi

I Data Gathering Panels (DGPs) sono utilizzati per espandere ill numero di ingressi delle centrali ATS. I DGP consentono il collegamento di dispositivi di ingresso e uscite in postazione remota rispetto alla centrale ATS. I rivelatori, i contatti magnetici e altri dispositivi di rilevazione vengono collegati ai DGP che poi riportano ogni cambiamento di stato alla centrale per la gestione. I DGP disponibili supportano i dispositivi convenzionali, dispositivi via radio e dispositivi indirizzati. Uno speciale DGP supporta la gestione di 4 varchi o ascensori.

### Connessioni dati del sistema


Il bus dati di sistema viene utilizzato per collegare i concentratori e le tastiere/lettori (RAS) alle centrali della serie ATS. I dispositivi possono essere posizionati fino a 1.5 km dalla centrale ATS quando viene utilizzato lo schema di cablaggio ed il cavo consigliato. Le tastiere/lettori ed i concentratori possono essere collegati tramite cavo dati a 2 coppie twistate e schermate al bus di sistema (WCAT52 è il cavo consigliato). Lo schermo del cavo dovrebbe essere collegato a terra nella centrale di allarme ATS e dovrebbe rimanere non connesso dall'altro lato.

### Funzionamento

I DGP forniscono informazioni dalle postazioni remote alle centrali ATS. I dati trasmessi vanno dallo stato degli ingressi cablati, dei rivelatori via radio, dei dispositivi indirizzati fino allo stato dei varchi. I dispositivi sul bus comunicano con la centrale. Se dovesse esserci un problema di comunicazione, il DGP ricorda gli ultimi allarmi del sistema prevenendo la perdita di eventi a causa dell'interruzione della comunicazione.

### Caratteristiche

Espansione 8 -16 zone & uscite in contenitore plastico grande, EN50131 Grado 3 & PD6662:2010. Il prodotto viene fornito nel contenitore plastico ATS1647.

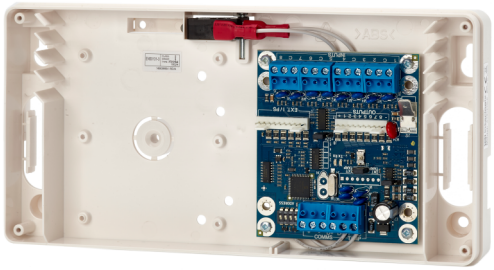

### Dettagli

- 8 ingressi su scheda
- Espandibile a 16 ingressi
- Connettore moduli uscite a bordo
- Espandibile a 16 uscite
- Contenitore plastico con protezione antimanomissione ATS1647
- Certificazione EN50131 Grado 3
- PD6662:2010
- Compatibile con Axon e Advisor Advanced

# ATS1210LE

## Concentratore 8 ingressi 8 uscite in contenitore largo di plastica. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Input expander |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Class II - Indoor (general) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | EN50131 Grade 3, VdS |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57