DB2002

Montagevoet 10 cm - 4 connectoren

Gebruiksvriendelijk

Behalve alarmen kan er ook informatie worden weergegeven over storingen, waarschuwingsalarmen, onderhoudsalarmen, uitgeschakelde sensoren, sensoringangstests, fouten (dubbel adres, onjuist sensortype) en sensor gepold.

Elke sensor heeft een interne reedschakelaar. Als een reedschakelaar met een externe magneet wordt geactiveerd, geeft de detector het eigen adres en de real-time analoge waarde weer.

Sensoren worden apart geïdentificeerd door met 2 draaischakelaars een adres in te stellen. Het adres is simpel numeriek en vereist geen conversie naar binair of hexadecimaal, wat de kans op onjuiste adressering aanzienlijk verkleint.

Eenvoudig onderhoud

Hierdoor kunnen de sensoren ter plaatse worden onderhouden zonder dat uitwisseling noodzakelijk is.
Alle sensoren zijn compatibel met een standaardbasis, zodat ze eenvoudig kunnen worden omgewisseld.

Ultramoderne communicatie

Paneel-naar-service-communicatie wordt geleverd via het krachtige standaardprotocol SIA. In het protocol zijn meerdere buscycluscodes en CRC-foutcontrole voorzien.


het verbeterde protocol waarborgt de algehele integriteit en foutloze werking van het volledige systeem, zonder dat dit aan de snelheid afbreuk doet

Uitgebreide toepassingen

Een uitgebreide reeks accessoires vervolledigt dit assortiment. De volgende accessoires zijn beschikbaar: isolator, controller voor het circuit van de alarmgever, eenheid voor zonebewaking en diverse I/O-modulen. Er is bovendien een volledige set handmatige oproeppunten voorhanden.

Isolatorbasis

De DB2016-isolatorbasis detecteert en isoleert kortsluitingsfouten. Kortsluitingen worden met een geel lampje aangegeven. De detector in de basis blijft tijdens één kortsluiting stroom ontvangen. Als elke detector met een isolatorbasis is uitgerust, gaat er tijdens één kortsluiting geen enkel apparaat verloren.

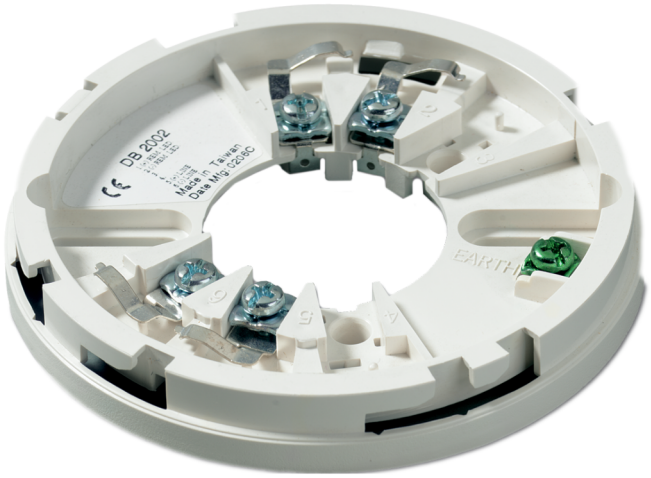

Details

- Externe testmogelijkheden
- Externe signaalmogelijkheden
- Optische sensor met een ter plaatse verwisselbare optische kamer
- Eenvoudige numerieke adressering (1-128)
- Verbeterd communicatieprotocol
- Complete diagnostische zelftests
- Volledig assortiment: optisch en hitte
- Volledig assortiment I/O-eenheden en accessoires
- Isolatorbasis
- Goedgekeurd voor EN54
- Goedgekeurd voor VdS
- Ongevoelig voor polariteit
- Goedgekeurd voor Bosec

DB2002

Montagevoet 10 cm - 4 connectoren

Technische specificaties

Physical

Colour	Cloud white (RAL 9001)
Mounting type	Ceiling mount
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Detection device	DP2061N	Optische rookmelder met remote Led uitgang
Detection device	DP2061T	Optische rookmelder
Detection device	DT2063N	2000 Series addressable heat detector with dual alarm LEDs and a remote indicator output
Detection device	KE-DBA-ADPW-ARI	Intelligentes adressierbares Sockelzubehör - Aritech-Adapter (Weiß)
Notification device	AI672	Optische alarm indicator
Notification device	AS2368CAP-W	LOCKING WHITE CAP FOR AS2368 SERIES BASE SOUNDERS

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57