
DB702

Universele montagevoet voor 700 serie rookmelders met 6 aansluitklemmen

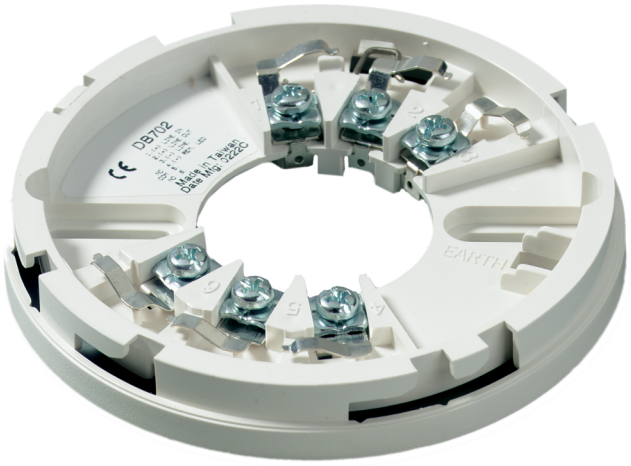

DB702

Universele montagevoet voor 700 serie rookmelders met 6 aansluitklemmen

Technische specificaties

Physical

Colour	Cloud white (RAL 9001)
Mounting type	Ceiling mount
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Detection device	DB806	Montage onderzetstuk met pijpinvoer voor DB630M/650/860/950 montagevoet.
Detection device	DP721I	Optische rookmelder met remote leduitgang
Detection device	DP721R	Optische rookmelder met wisselcontactuitgang
Detection device	DP721RTA	Mult. criteria opt. rookmeld. met thermo. op ± 60° C en wiss.cont.uitg. Zelfreset
Detection device	DP721T	Multi criteria optische rookmelder met thermo element op ± 60° C
Detection device	DT713-5	Thermodifferentiaal melder met maximaalelement op ± 60° C, klasse A2
Detection device	DT713-7	Thermodifferentiaal melder met maximaalelement op ± 70° C, klasse B

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57