
# CDC4-MBC

**Inteligentny kontroler 4-8 drzwi płyta PCB bez obudowy**

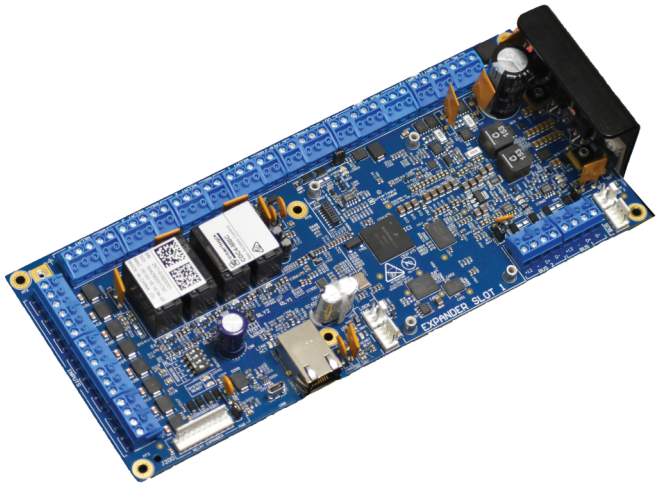

## Szczegóły

- Alarmowanie w czasie rzeczywistym i inteligentna kontrola dostępu dla 4 do 8 drzwi/wind na kontroler
- Zdolność do pracy offline – kopia bazy danych w pamięci kontrolera
- Do 12 kontrolerów drzwi CDC4 umożliwiających skonfigurowanie od 48 do 96 inteligentnych drzwi
- Dowolne drzwi można skonfigurować jako windę: drzwi i windy mogą być skonfigurowane razem w jednym kontrolerze
- Zaawansowane funkcje kontroli dostępu, między innymi: śluza, zliczanie użytkowników, użytkownicy i regiony o wysokim poziomie bezpieczeństwa, funkcja anti-passback wraz z regionami, funkcje otwierania drzwi
- Do 65532 użytkowników z kartą i/lub kodem PIN
- Do 32 czytników (ZAZ) na moduł CDC4 z możliwością przypisania do 6 na drzwi
- Dwie lokalne magistrale danych z konfigurowalnym protokołem komunikacyjnym
- Obsługa szyfrowanych czytników, czytników OSDP oraz zamków bezprzewodowych
- Wejścia na płycie kontrolera, dedykowane przekaźniki drzwi, połączenie IP i moduły rozszerzeń
- Możliwość pracy w trybie rozszerzonym: użytkownicy kontroli dostępu zarządzani bezpośrednio przez Advisor Management
- Anti-passback między wszystkimi kontrolerami drzwi podłączonymi do Advisor Advanced w trybie standardowym

# CDC4-MBC

## Inteligentny kontroler 4-8 drzwi płyta PCB bez obudowy

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Door controller |
| Product line | Advisor Advanced, Axon |
| Connection type | RS485 (to Advisor Advanced), IP (to Advisor Management) |
| Compatibility | Advisor Advanced (not Advisor Master) |
| Max. distance from panel | 1.5 km using advised cable |
| Max. per panel | Up to 12, depending on intrusion panel |
| Specified cable | WCAT52 / WCAT54 or equivalent |

### System

| | |
|---|---|
| Users | Up to 65532 |
| PIN codes | All |
| Door groups | 128 - 50,000 |
| Timezones / holidays | 24 - 1000 |
| Addressing | DIP Switches |
| End-of-line resistor | Selectable |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Total | 32 for intrusion use |
| Onboard | 8 |
| Expandable | 24 for intrusion use |

### Outputs

| | |
|---|---|
| Total | 16 for intrusion use |
| Onboard | 4 |
| Expandable | 8 |
| Type of outputs | Relays/Open Collector |
| Relays | 4 |
| Maximum number of outputs | 128 |
| Siren outputs | 1 |

### Backup

| | |
|---|---|
| Battery type | Up to 26 Ah<br>Max 18 Ah in housing |
| Dynamic battery testing | Supported |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 220/230 VAC |
| Power consumption | 3A at 13.8 VDC |
| Current consumption | 251 mA (incl Ethernet) |
| Integrated power supply | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 255 x 48 mm |
| Colour | Beige |
| Material | Metal |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | 0 to +50°C |
| Storage temperature | −20 to +80°C |
| Relative humidity | 93% (non-condensing) |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57