ASW367W

Vit siren med rött blixtljus för väggmontage, hög sockel, 32 toner, IP65, 97 dBA vid 1 m, 17-60 VDC, 5-45 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23

Allmänt

ASW367W är en vit siren med ett rött blixtljus för väggmontering, lämplig för brandlarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation och service.
Med sitt EN54-23 godkända bevakningsmönster W-2.4-7.5 för blixtljuset kan varje ASW367W monteras på vägg upp till en höjd av 2,4 meter. Ett kvadratiskt rum på 7,5 x 7,5 m kan därmed täckas av en enhet.

Enkel och snabb installation

ASx360-serien sirener/blixtljus medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ sockel med “vrid och klickfunktion” som möjliggör enkel montering och borttagning av enheten. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning. Detta medför enklare installation och minskade kostnader

Effektiv och mångsidig

ASx360-seriens sirener ger en hög ljudnivå vid låg strömförbrukning. Sirenerna levereras med en volymkontroll som standard, som tillåter att slutliga ljudjusteringar kan göras i samband med installationen. Med ett urval av 32 valbara signalkaraktärer (se tabell för signalkaraktärer i manualen), kan den förvalda signalkaraktären väljas med dippswitchar vid installationen.

ASx360-seriens blixtljus använder en specialdesignad lins som ger ett enhetligt ljusflöde over det angivna täckningsområdet.

Låsning av sirensockeln kan göras vid behov. När låsning av sockeln är gjord krävs ett speciellt verktyg för att ta bort sirenen från sockeln.



Detaljer

- Hög ljudnivå med Pulse Alert™ teknologo
- 32 valbara signalkaraktärer
- Automatisk synkronisering
- Volymkontroll och justerbar blixthastighet
- Mekanisk låsning mot sabotage
- Hög installationssockel med kabelanslutning på sockeln
- Väderbeständig, IP65
- Separat styrning av siren och blixtljus
- EN54:3- och EN54:23-godkänd, CPR-certifierad

ASW367W

Vit siren med rött blixtljus för väggmontage, hög sockel, 32 toner, IP65, 97 dBA vid 1 m, 17-60 VDC, 5-45 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23

Tekniska specifikationer

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	White
Mounting type	Base mount, Wall mount
Mounting position	Wall
Mounting base	Deep
Material	High impact polycarbonate


Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

EN54-23 Coverage: W–2.4-7.5

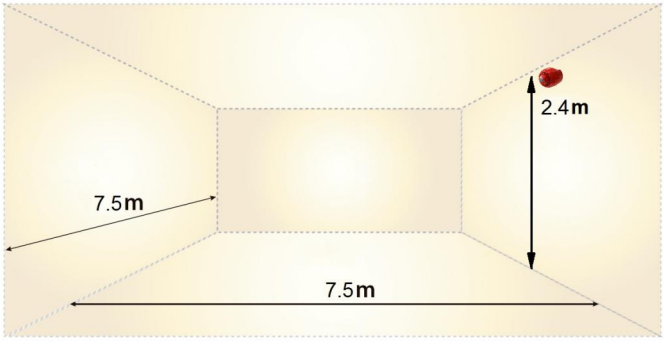

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57