ASW367

Kombisignalgeber Wand Rot/Rot

Übersicht:

Der Kombisignalgeber nutzt die neue LED-Technologie um hohe Intensitäten zu erreichen. Mit der integrierten Entnahmesicherung ist ein Diebstahl ders Kombisignalgebers ohne enorme Gewalteinwirkung nicht mehr möglich. Mit einer erfoderlichen Spannungsversorgung von 17 bis 60 V DC kann man den Kombisignalgeber an allen gängingen Brandmelde-Spannungsquellen betreiben. Auch die Umgebungstemperatur stellt kein Problem dar, der Kombisignalgeber kann in einem Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C betrieben werden kann.

Für eine Multifuntionale Akustik besteht die Auswahl zwischen 32 Tonarten darunter auch der DIN-Ton, die mit einem Schalldruck von 85 bis 97 dBA bei einem Meter Entfernung einen ganzen Flurbereich abdecken kann.



ASW367
Kombisignalgeber Wand Rot/Rot

Technische Spezifikationen

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Montage auf Sockel
Mounting position	Wand
Mounting base	Tief
Material	Hochschlagfestes Polycarbonat

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen, Draussen


Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Notification device	ASW366	Kombisignalgeber Wand Rot/Rot
Notification device	ASW366W	Kombisignalgeber Wand Weiß/Rot
Notification device	ASW367W	Kombisignalgeber Wand Weiß/Rot

EN54-23 Coverage: W–2.4-7.5

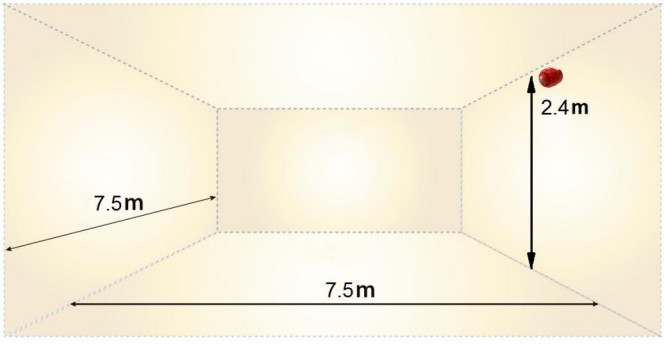

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.