
TDA1420-4

Module de transmission d'alarme communiquant via l'IP.

Présentation

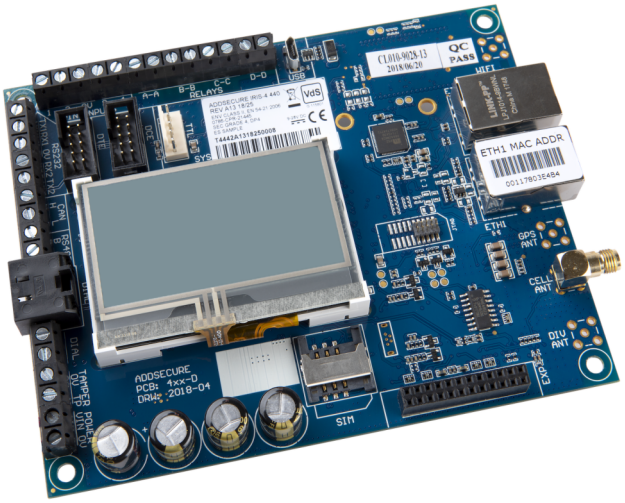

Tous les transmetteurs de la série TDA14xx-4 sont certifiés comme convenant à tous les systèmes de niveau 4 avec une configuration de système de transmission d'alarme (ATS) jusqu'à SP6 pour voie simple.
La série TDA14xx-4 est basée sur la gamme à succès de la série TDA14xxNG de transmetteurs AoIP avec le même matériel et les mêmes logiciels utilisés dans tous les transmetteurs ; avec le même niveau de sécurité et les mêmes fonctions que ceux fournis aux marchés militaires, gouvernementaux, bancaires et commerciaux.
La série TDA14xx-4 offre un écran tactile en standard pour la configuration, les alertes locales et permet à l'ingénieur d'effectuer des diagnostics et des tests.
Pour ce TDA1420-4, l'interrogation et la transmission des alarmes se font via Ethernet vers le centre de télésurveillance à l'aide du logiciel de surveillance IRIS Secure Apps.
Toutes les données transférées pour l'interrogation et les alarmes sont cryptées à l'aide de la même clé de sécurité utilisée pour l'authentification.
La communication avec le récepteur (Polling Engine) utilise le mode de transmission EN 50136-2.

Contenu de l'emballage

- Carte de numérotation
- câble Ethernet
- Stylet de navigation pour écran tactile
- Câble RJ11
- 18 kΩ Résistance de détection pour la capture de numérotation et la détection de sabotage.

TDA1420-4

Module de transmission d'alarme communiquant via l'IP.

Spécifications techniques

General

Product line	Advisor Advanced, ATS Master

Network

Communicator type	IP

Reporting

Reporting protocols	SIA
Supported receivers	IRIS Secure Apps (Chiron)

Interfaces

Ethernet	RJ-45 10/100/1000 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
Antenna	Ja, integriert

Input/Output

Inputs	4 standard pins and 12 with add-on daughter board

Electrical

Operating voltage	9 to 28 V DC
Current consumption	153mA at 12 VDC

Physical

Physical dimensions	15 cm x 11 cm
Net weight	300 g
Shipping weight	500 g

Environmental

Operating temperature	−10 to +55°C
Relative humidity	95% max., non-condensing

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	EN50131, EN54-21

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57