1X-F4-10

Centrale rivelazione incendi convenzionale 4 zone. CPD

Generale

Le centrali antincendio 1X-F offrono un'architettura allo stato dell'arte nelle configurazioni che devono soddisfare una semplice soluzione per le piccole e medie applicazioni convenzionali. Sono caratterizzate da un attraente design contemporaneo adattabile a qualsiasi tipo di ambiente. Il pannello frontale con le sue linee leggermente curvate offre un tocco distintivo. I controlli per l'operatore risiedono all'interno di una membrana in lexan nero.

Questi sistemi, veloci da configurare, e compatibili con molteplici serie di rivelatori ed accessori, offrono versatilità e caratteristiche apprezzatte sia dal committente finale, che dalle aziende di installazione e manutenzione.

La centrale

La 1X-F4 è una centrale convenzionale di rivelazione incendio. Viene fornita nella lingua nazionale, con 4 zone che supportano fino a 20 dispositivi per linea, e dispone di 4 uscite a relè supervisionate dedicate al controllo delle suonerie e la segnalazione dell' allarme incendio. Inoltre è dotata di 2 uscite, a relè a contatto pulito, riservate alle condizioni di allarme e avaria generali, e due ingressi configurabili dall'utente per il controllo e il monitoraggio.

Moduli opzionali

Le centrali supportano 2 tipi di moduli di uscita a relè, uno con 4 uscite a relè a contatti puliti , e uno con 4 uscite supervisionate. Con questi moduli di uscite a relè, la centrale può essere espansa fino a un massimo di 8 uscite aggiuntive.

Omologazioni & conformità

Questa serie di prodotti ha conseguito le seguenti approvazioni:

• Conformità EN54:2, EN54:4 e CE
• Certificato CPD
• Conformità NEN2535, NBNS21-100 e BS5839-1

• Rispetta la direttiva WEEE
• Rispetta la direttiva RoHS

Specifiche di classificazione: 3K5 di IEC 60721-3-3



Dettagli

- Estetica elegante con linee moderne
- Tutti i componenti sono rimovibili in modo semplice per una rapida e corretta installazione
- Settaggio della modalità di funzionamento predefinità per Nazione (in base al Paese in cui viene installata)
- Le zone possono lavorare in modalità normale (resistenza di fine linea) o attiva (modulo attivo)
- Uscite supervisionate per suonerie & allarme incendio
- Uscite relè a contatti puliti per allarme e avaria generale in conformità alle EN54
- Ingressi con funzioni preimpostate di cambio classe, giorno/notte (disattivazione ritardi) & riarmo remoto
- Uscita 24Vcc di alimentazione ausiliaria con funzione di reset
- Modalità di funzionamento predefinite per le funzioni speciali come: • Livelli di accesso utente in conformità alle EN54 • Selezione della zone come mista, automatica o manuale • Diagnostica completa dal pannello frontale • Funzioni di test eseguibili da una sola persona • Uscite monitorate per suonerie e allarme incendio generale • Funzione CleanMe™
- La scheda dispone di uscite ausiliarie, uscite a relè e uscite supervisionate

1X-F4-10

Centrale rivelazione incendi convenzionale 4 zone. CPD

Specifiche tecniche

General

Maximum system capacity (device count)	jusqu'à 1280
Network size (nodes)	jusqu'à 16

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	jusqu'à 4

Input

Input quantity	2

Physical


Form factor	Lille
Colour	Grå (RAL 7035)
Mounting type	Overflademontering

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

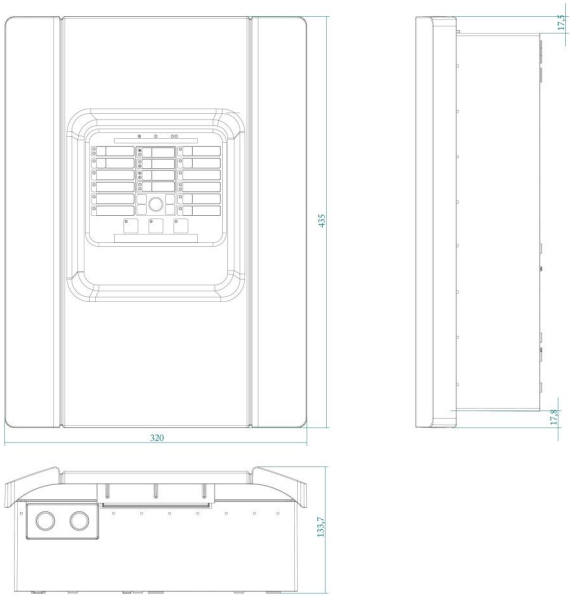

KIDDE COMMERCIAL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57