
# ATS1811

## Scheda a 8 relè.

### Caratteristiche

La scheda a 8 relè con clock ATS1811 fornisce otto relè unipolari a due vie con terminali di collegamento ai contatti comuni (C), normalmente aperti (NO) e normalmente chiusi (NC). I contatti dei relè sono classificati a 1 A @ 0 a 30 VDC o 300 mA @ 48 VDC. Le schede relè possono essere collegate insieme per fornire fino a sedici relè quando sono collegate a un espansione di ingressi e fino a sessantaquattro relè in un espansione varchi/ascensori.

Per ogni relè è previsto un LED per indicarne l'attivazione.

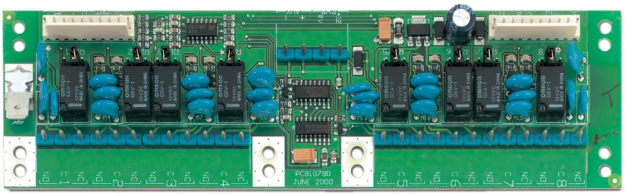

### Dettagli

- Espande la centrale o l'espansione con 8 relè SPDT (NO-C-NC)
- Compatibile con Axon e Advisor Advanced
- Plug in tramite flat cable incluso
- Opzione per alimentarlo tramite alimentatore separato

# ATS1811

**Scheda a 8 relè.**

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Ausgang Expander |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57