SC-51-0100-0001-99


SmartCell Fire Manual Call Point

Overzicht

Het SmartCell Call Point is snel en eenvoudig te installeren en biedt individuele adressering op het SmartCell-bedieningspaneel.

De functies omvatten een transparante beschermkap, bidirectionele 868 MHz-communicatie, een brandindicatieled en een anti-storingsvergrendelingsmechanisme.

Dit apparaat is door een derde partij gecertificeerd en compatibel met het volledige SmartCell-productassortiment.

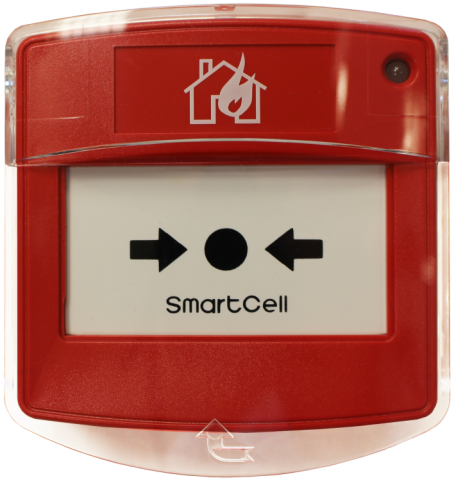

Details

- Snel en eenvoudig te installeren
- Compacte behuizing
- Inclusief transparante beschermhoes
- Uniek ontwerp
- Ingebouwd vergrendelmechanisme

SC-51-0100-0001-99

SmartCell Fire Manual Call Point

Technische specificaties

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	2 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Physical

Physical dimensions	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Rot
Mounting type	Wandmontage

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57