DR-RWM-AD

Adapter montażowy do kamer kopułowych TruVision Dome (zgodny z DR-RWM, TVD-M2-WM)

Opis

DR-RWM-AD Adapter TruVision do kopułki TruVision do stosowania na uchwycie ściennym DR i wsporniku do montażu TVD-M2-WM

DR-RWM-AD zastosowany w uchwycie ściennym DR-RWM:

Użyj otworu nr 1 dla następujących kamer:

Niskoprofilowe kamery TruVision IP z adapterem:
PAL: TVD-N210W-4-P, TVD-M1210W-2-P,
TVDM1210W-2W-P, TVD-M2210W-4-P, TVW-1101, TVW-1102
NTSC: TVD-N210W-4-N, TVD-M1210W-2-N,
TVDM1210W-2W-N, TVD-M2210W-4-N, TVW-3101, TVW-3102

Bezprzewodowe kamery niskoprofilowe TruVision IP z adapterem:
PAL: TVW-1103, TVW-1104, TVW-1105, TVW-1106
NTSC: TVW-3103, TVW-3104, TVW-3105, TVW-3106


Analogowe kamery niskoprofilowe TruVision z adapterem:
PAL: TVW-2101
NTSC: TVW-4101

DR-RWM-AD zastosowany w uchwycie ściennym TVD-M2-WM:

Użyj otworu nr 2 dla następujących kamer:

Kopuła TruVision IP
PAL: TVD-1105, TVD-1106,
NTSC: TVD-3105, TVD-3106
.
Wewnętrzna kopuła TruVision IP
PAL: TVD-1101, TVD-1102,
NTSC: TVD-3101, TVD-3102

Kopuła TruVision HD-TVI
PAL: TVD-2401, TVD-2403
NTSC: TVD-4401, TVD-4403

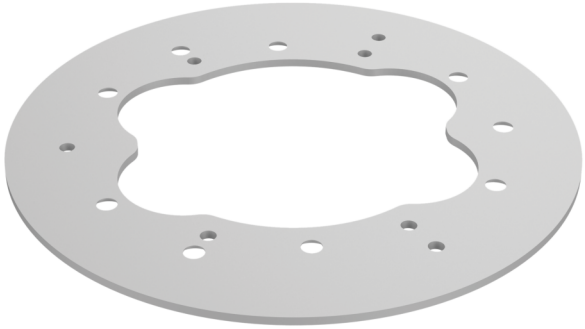

Szczegóły

- Pasuje do kamer kopułowych TruVision
- Adapter TruVision
- Stop aluminium

DR-RWM-AD

Adapter montażowy do kamer kopułowych TruVision Dome (zgodny z DR-RWM, TVD-M2-WM)


Specyfikacja techniczna

General

Bracket type	Kamera
Support type	TruVision Mini Kuppeln
Bracket mounting part	Montageadapter
Mount type	Montage auf Sockel

Physical

Colour	Grau (Pantone 428c)
Material	Aluminium

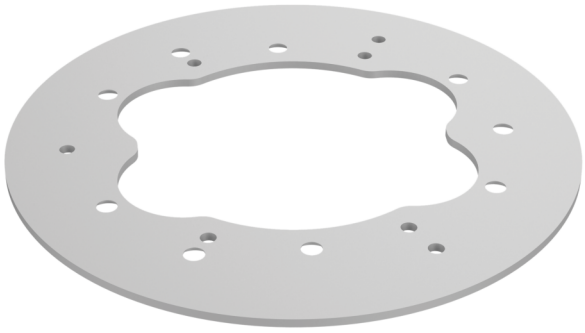

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57