# NS2052-8P-2C

## Niezarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy PoE+ 10/100Base-T RJ45 z dwoma portami SFP 10/100/1000, temp pracy -40-75°C, zasilanie 48-56V DC

### Opis

8-portowy niezarządzalny przemysłowy przełącznik Ethernet PoE IFS zapewnia cztery porty Ethernet 10 / 100Mb / s z IEEE802.3-at PoE i jeden nie Ethernet PoE 10 / 100Mb / s.
Ten niezarządzany przełącznik zapewnia instalację typu plug-and-play bez programowania i jest idealny do stosowania w małych systemach IP. Przełącznik wykorzystuje standardową metalową obudowę IP-30 i może być również stosowany w trudnych warunkach elektrycznych i wymagających warunków klimatycznych. Przełącznik przystosowany jest do montażu na szynie DIN lub na ścianie, co zapewnia skuteczny montaż w wielu aplikacjach.

Przełącznik został zaprojektowany z wykorzystaniem wysokowydajnej architektury, która zapewnia nieblokującą strukturę przełączników i przepustowość drutu wynoszącą 5,6 Gb / s. Dzięki tablicy adresów 2K MAC ten przełącznik zapewnia wydajność transferu pakietów z szybkością łącza bez ryzyka utraty pakietu. Funkcja kontroli przepływu pozwala przełącznikowi na szybki i niezawodny transfer danych IP.

Przełącznik ten jest idealny do aplikacji takich jak kamery IP, kontrola dostępu, VoIP i bezprzewodowe punkty dostępowe.




### Szczegóły

- 8 portów RJ-45 10 / 100Base-TX (PoE)
- 2 porty combo RJ-45 / SFP 100/1000 (bez PoE)
- Auto MDI / MDI-X
- Architektura o wysokiej wydajności
- Niezarządzana instalacja plug and play nie wymagająca programowania
- Architektura przełączania Store-and-Forward z filtrowaniem prędkości przesyłania i szybkościami przesyłania
- Power over Ethernet (PoE)
- Zasilanie do 4 urządzeń IEEE 802.3at
- Obsługuje do 30 watów dla każdego portu PoE
- Automatyczne wykrywanie zasilanego urządzenia (PD)
- Solidna konstrukcja
- Zapewnia montaż na szynie DIN lub na ścianie
- Działanie od 548 do 56 V prądu stałego
- Redundantne zasilanie z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
- Zdejmowany blok zacisków dla zasilania nadrzędnego i podrzędnego
- Wyjście przekaźnika alarmu dla ostrzeżenia o awarii zasilania
- Tłumienie przepięć
- Zgodny ze standardami IEC60068-2-xx w zakresie swobodnego spadania, wstrząsów i wibracji
- Szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do 75°C

# NS2052-8P-2C

## Niezarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy PoE+ 10/100Base-T RJ45 z dwoma portami SFP 10/100/1000, temp pracy -40-75°C, zasilanie 48-56V DC

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Fast ring | Nein |
| DHCP snooping | No |
| Fault relay output | Nein |

### Category

| | |
|---|---|
| Category | Industriell |
| Management | Unverwalteter |
| Managed | Nein |
| PoE | Yes |

### Physical ports

| | |
|---|---|
| No. of ports | 8 |
| Port type | Schnell |
| Speed | Schnell |
| Fiber port | 2 SFP |
| Supported SFPs | S30/S35 Serie |

### Switch Performance

| | |
|---|---|
| Mac table | 16 K |
| Jumbo frame support | 10 K |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Redundant power | Yes |
| Power supply type | 52 bis 56 VDC |

### Physical


| | |
|---|---|
| Colour | Schwarz |
| Material | Metall |
| Mounting type | DIN-Hutschiene, Wandmontage |
| Stackable | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| IEC standard | IEC60068-2-27 (Schlag), IEC60068-2-32 (freier Fall), IEC60068-2-6 (Erschütterung) |

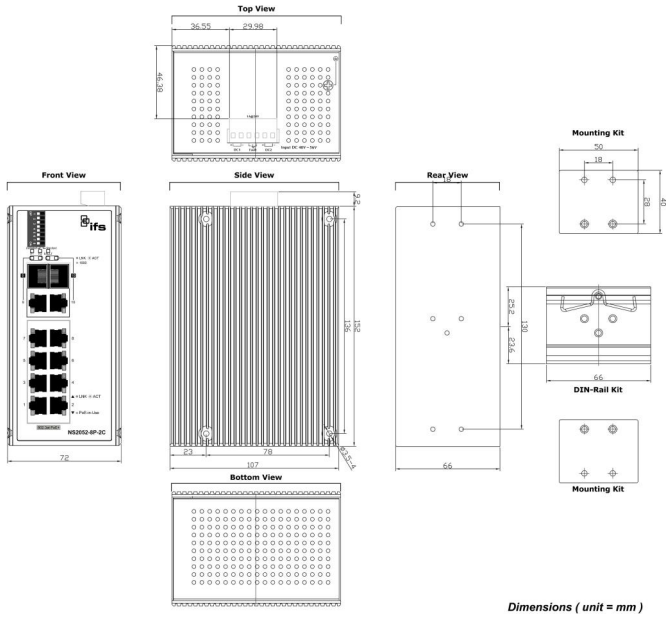


Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20