ES2402-24P-2C-V3

24-portowy Fast Ethernet Web Smart Switch POE-AT z 2 Gigabiowymi Uplinkami

Opis

Seria IFS ES przełączników Web Smart PoE+ została zaprojektowana jako ekonomiczne rozwiązanie przełączników sieciowych dla małych i średnich systemów monitoringu z użyciem kamer IP. Przełączniki są dostępne w 8-, 16- lub 24-portowych konfiguracjach Fast Ethernet PoE+, przy czym wszystkie wersje posiadają dwa dodatkowe porty GigE RJ45/SFP. Umożliwiając podstawowe zarządzanie i funkcjonalność PoE, przełączniki spełniają podstawową potrzebę zapewnienia portów Fast Ethernet dla kamer IP z portami GigE dla połączeń NVR/Server.

Przełączniki Web Smart z serii IFS ES obsługują podstawowe funkcje warstwy 2, takie jak sieci VLAN, QoS, agregacja łączy, dublowanie portów, drzewo opinające, IGMP Snooping i podstawowe zabezpieczenia. Ponadto przełączniki te zapewniają zasilanie IEEE802.3-af/at na każdym porcie (do maksymalnego całkowitego budżetu mocy) i oferują pełne funkcje zarządzania PoE. Dzięki unikalnemu miernikowi LED zużycia PoE na przednim panelu, przełączniki te umożliwiają użytkownikom monitorowanie całkowitego zużycia energii bez konieczności podłączania do komputera.



Szczegóły

- 24 porty 10/100Mbps Fast Ethernet z PoE-AT
- 2x interfejsy combo TP 10/100/1000Mbps i 2 gniazda mini-GBIC / SFP
- Łatwe zarządzanie przez przeglądarkę
- Obsługuje tryby automatycznej negocjacji i half-duplex/full-duplex dla wszystkich portów 10Base-T/100Base-TX i 1000Base-T
- Zapobiega utracie pakietów
- Kontrola bezpieczeństwa: Filtrowanie adresów MAC i filtrowanie TCP i UDP
- Obsługa QOS: Umożliwia przypisanie niskiego/wysokiego priorytetu do każdego portu
- Śledzenie IGMP dla lepszej kontroli strumieni multicast
- Mirroring portów w celu monitorowania ruchu przychodzącego lub wychodzącego na określonym porcie
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3at Power over Ethernet
- Obsługuje do 24 urządzeń POE-af lub 8 urządzeń POE-at z pełną mocą
- Do 370W całkowitej mocy POE

ES2402-24P-2C-V3

24-portowy Fast Ethernet Web Smart Switch POE-AT z 2 Gigabiowymi Uplinkami

Specyfikacja techniczna

General

Storm control	Broadcast
Security	MAC-Adressbindung, TCP / UDP-Filterung
DHCP snooping	Yes

Category

Category	Gewerblich
Management	Web Smart
Managed	Ja (Layer 2)
PoE	Yes

Physical ports

No. of ports	24
Port type	24 Fast 2 Gig (geteilt mit SFP)
Speed	Schnell
PoE/PoE+	24 Port PoE/12 Port PoE+
Fiber port	2 (geteilt)
Supported SFPs	S2x und S3x Serie, S30/S35 Serie
SFP speed	100/1000

Switch Performance

Switch fabric	8.8 Gbps
Throughput (Mpps)	6.54
Mac table	16 K
Jumbo frame support	10 K

Layer 2 Functions

Management interface	Web
IGMP snooping	255 Gruppe, Snooping v1, v2, v3
IGMP query	Ohne Abfrage unterstützt
VLAN, QoS	30, Ja

Electrical

PoE power budget	370 W
Redundant power	No
Power supply type	100 bis 240 VAC
Power consumption	400 W (Max)

Physical

Physical dimensions	440 x 208 x 44 mm
Net weight	4.5 kg
Colour	Schwarz
Material	Metall
Mounting type	19" rack
Stackable	No

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C
Storage temperature	-10 to +70°C
Relative humidity	20 to 95% (non-condensing)
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, FCC Teil 15 Klasse A

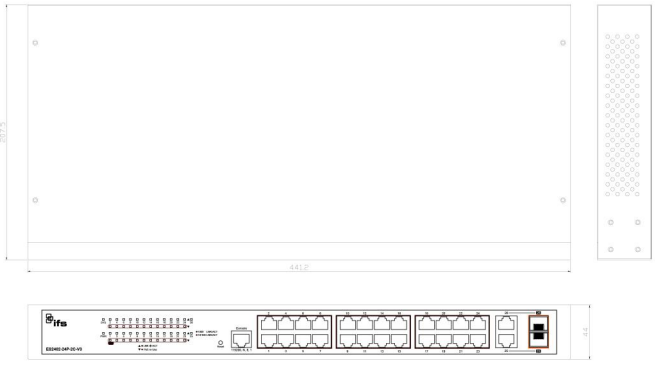

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20