TVLP-S01-0401-BUL-G

Câmara ANPR TruVision, 4MP, 2.8-12mm, 50m IR, Wiegand, IP67, IK10, PoE+ (802.3-at) /12VDC

Descrição Geral

A nova gama de câmaras ANPR complementa a nossa linha TruVision com soluções que ajudam na gestão de viaturas. As câmaras ANPR série S permitem monitorizar ou gerir o acesso de viaturas a um local. As câmaras podem monitorizar e capturar os veículos que entram nas suas instalações ou gerir o acesso ao estacionamento de veículos com base na sua matrícula.

Operação autónoma

Em operação autónoma na qual a câmara pode ser utilizada para conceder acesso a veículos, com base nas matrículas armazenadas na base de dados da câmara, que podem ser definidas como autorizadas ou interditas. Ações como ativar uma saída da câmara para abrir um portão aos veículos autorizados podem ser configuradas na câmara. Veículos interditos ou não registados também podem desencadear ações ou eventos adicionais, se necessário. Se não existir correspondência da matrícula com a informação da base de dados, a câmara pode armazenar localmente, em NAS ou servidor, a fotografia da matrícula.

Solução integrada

Quando a câmara é ligada a um sistema de controlo de acessos, pode ser este a sistema a conceder ou negar o acesso ao veículo com base nos dados Wiegand que são enviados pela câmara sempre que uma matrícula é lida. Parâmetros do sistema de controlo de acessos como níveis de acesso, horários ou outra lógica podem ser utilizados para conceder acesso a veículos específicos, de acordo com horários pré-definidos. Os streams vídeo da câmara também podem ser gravados em qualquer gravador TruVision de rede ou em qualquer VMS que suporte câmaras IP recentes da TruVision.

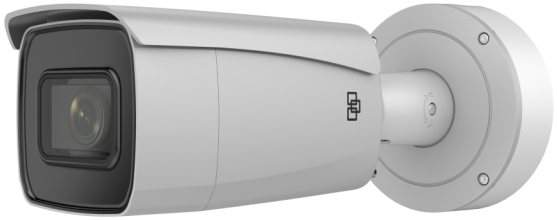

Detalhes

- Resolução máxima: 2680 × 1520
- ANPR (Reconhecimento Automático de Matrículas)
- Base de dados de autorizações até 10.000 registos
- Saída Wiegand para integração com sistemas de controlo de acessos
- Lente motorizada de 2.8 a 12 mm com auto-focus
- Iluminação IR até 50 m
- 5 streams de vídeo configuráveis
- Gravação de capturas em cartão SD 256 GB opcional

TVLP-S01-0401-BUL-G

Câmara ANPR TruVision, 4MP, 2.8-12mm, 50m IR, Wiegand, IP67, IK10, PoE+ (802.3-at) /12VDC

Especificações técnicas

General

Technology	IP
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	De-Fog, Elektronische Bildstabilisierung
Privacy masking	8 zones
Software compatibility	TruVision Navigator, TVRmobile, Webbrowser

Camera

Sensor size	1/1.8"
Max. resolution	4 MPX
Sensor scan	Progressiv
Sensor type	CMOS
Shutter time	1 to 1/100,000 s

Lighting performance

WDR type	Echt-WDR
WDR	140 dB
Digital noise reduction	3D DNR
Day/night	Echt Tag / Nacht
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W trigger	Auto/Agenda/Acionado por alarme IN
Infrared (IR)	Yes
IR range	Até 50 m
IR wavelength	850 nm

Encoding

Video streams	5
Main stream compression	H.264, H.265, H.265+
Sub stream compression	H.264, H.265, MJPEG
Third stream compression	H.264, H.265
Video bit rate	32 to 8 Mbps
Main stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440, 2680 × 1520
Sub stream resolutions	640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Third stream resolutions	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Max. resolution @ fps	2680 × 1520 @ 25/30 fps

Lens

Lens type	Varifokal motorisiert
Focal length	2.8 to 12 mm, Horizontal FoV 114.5 to 41.8°, Vertical FoV 59.3 to 23.6°, Diagonal FoV 141.1 to 48°
f-stop	F1.2 to 2.5
Auto iris	Yes
P-iris	Yes
Auto focus	Yes
Motorized zoom	Yes

Network

Network interface	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
Integration	CGI, ISAPI
Supported network protocols	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Audio in	1 line in
Audio out	1 line out
Audio bit rate	64Kbps (G.711), 16Kbps (G.722.1), 16Kbps (G.726), 32-192Kbps (MP2L2), 32Kbps (PCM), 8-320Kbps (MP3)

Alarm I/O

Alarm inputs	2
Alarm outputs	2 outputs (24 VAC/VDC, 1A max)
Alarm I/O connection	Terminais

Storage

Local storage support	Yes
Local storage type	Slot para Micro SD/SDHC/SDXC
Max. SD card capacity	256 GB

Video intelligence

Alarm trigger	HDD error, HDD full, Inicio de sesión ilegal, Conflicto de direcciones IP, Detección de movimiento, Red desconectada, Tamper de video
ROI	Até 4 regiões fixas
Smart event	Erweiterte Bewegungserkennung, ANPR capture, Detección de excepción de audio, De-Fokus, Einbruchmeldetechnikserkennung, Detección de cruce de línea, Erkennung eines Bereichseintritts, Detección de salida de región, Bildwechsel
Intelligence options	Classificação de pessoa/veículo em eventos VCA (quando o modo de recurso VCA Evento Inteligente é seleccionado) Deteção de vibração Diagnóstico de qualidade de vídeo e-PTZ no 4º stream que suporta o zoom digital com base em tour de preset e auto-tracking

Electrical

Operating voltage	12 VDC ± 20%, three-core terminal block, reverse polarity protection / PoE (802.3at, class 4)
Power consumption	12 VDC, 1.19 A, max. 14.28 W; PoE (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.396 to 0.295 A, max. 16.8 W

TVLP-S01-0401-BUL-G

Câmara ANPR TruVision, 4MP, 2.8-12mm, 50m IR, Wiegand, IP67, IK10, PoE+ (802.3-at) /12VDC

Physical

Physical dimensions	140 x 351 mm Φ5.5 x 13.8 in.
Net weight	1920 g 4.2 lb.
Shipping weight	3060 g 6.7 lb.
Colour	Grau
Material	Aluminium
Form Factor	Zylinder

Environmental

Impact rating	IK10
Environment	Draussen
Operating temperature	-40 a +66°C -40 a +140°F
Relative humidity	<95% sem condensação
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Brackets & Mounts	TVB-PM	Adaptador Montagem Poste para Câmaras Bullet Série 6

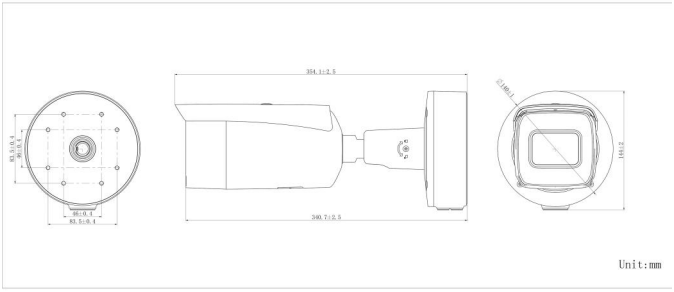

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57