ASC2367W

Sirena con flash para montar en techo. Base alta. Blanca con lente roja.

General

La ASC2367W es una sirena con baliza, interior direccionable de color rojo, para montaje en techo con base estrecha, compatible con sistemas de detección de incendio con protocolo 2000. Selección multiple de tono y totalmente aprovada CPR que asegura el cumplimiento de todas las normativas locales. La baliza es de color rojo e incorpora un flash con una freqüencia de 0,5 o 1 Hz (Sleleccionable en la instalación).

Las sirenas con balizas se conectan a dos hilos del lazo de la Serie 2000 y se alimentan del propio lazo y no precisan de fuente de alimentación externa. Son compatibles con la sincronización de arranque controlada desde el panel de detección de fuego.

La AS2367W es idonea para aplicaciones de exterior ya que es IP65.

Instalación

El cableado de los dispositivos se realiza a la base y permite que las sirenas sean instaladas y fijadas en su posición posteriormente. Un terminal de tierra separado se proporciona en la base para la conexión de la pantalla o de la tierra funcional cuando sea necesario.

Eficiencia y versatibilidad

Las sirenas/balizas ASC2360 se pueden configurar de diferentes modos dependiendo de las necesidades locales. Proporcionan una alta salida acústica con un bajo consumo de corriente, lo que reduce los requisitos de alimentación y el costo general del sistema. Se suministran con los ajustes de volumen estándar, y deben ser ajustadas durante la instalación.

Todas las sirenas incorporan tonos seleccionables durante la instalación. Incorporan 32 tonos ajustables disponibles.
El rango de parpadeo del falsh puede ser ajustado durante la instalación a 1 Hz para aplicaciones normales o a 0,5 para tener un menor consumo, reduciendo los requisitos de alimentación de la unidad.



Detalles

- Alimentación de lazo o externa
- Alta potencia sonora y bajo consumo
- Selección de multiples tono, volumen de salida y ajuste de la frecuencia del flash
- Conveniente para la evacuación en múltiples etapas con hasta 3 tonos predefinidos
- Sincronización automática de la sirena y de la baliza
- Certificado CPR para EN54:3 y EN54:23
- Indice de protección IP65 para montaje en exterior

ASC2367W

Sirena con flash para montar en techo. Base alta. Blanca con lente roja.

Especificaciones técnicas

VAD

Floor coverage	63 m²

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Deckenmontage
Mounting position	Base
Mounting base	Profundo
Material	Alto impacto policarbonato

Environmental


Vandal proof	No
Environment	Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-23, EN54-3

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Notification device	AS36RIM	Letrero de color rojo "FIRE" para sirena de incendio en policarbonato de alta resistencia.

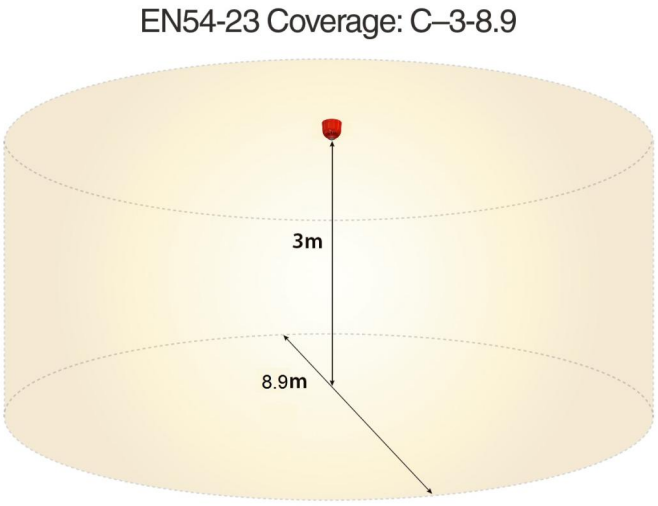

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57