2010-1-RB

Karta 4 wyjść przekaźnikowych programowanych do centrali rodziny 1X

Informacje ogólne

Centrale pożarowe serii 2000-1 oferują najnowocześniejszą architekturę w konfiguracjach, które dostarczają prostych rozwiązań dla małych i średnich konwencjonalnych systemów. Charakteryzują się one atrakcyjnym i współczesnym wzornictwem pasującym do każdego wystroju. Łagodnie wyprofilowane drzwi frontowe nadają im niepowtarzalny styl. Elementy sterujące osadzone zostały w eleganckiej czarnej płycie z poliwęglanu typu lexan.

Dzięki wsparciu dla wielu linii konwencjonalnych czujek i akcesoriów, ten łatwo konfigurowalny system oferuje wszechstronność przynoszącą korzyści zarówno właścicielom budynków, jak i firmom instalującym i konserwującym systemy pożarowe.

Karta wyjść przekaźnikowych

2010-1-RB jest programowalną kartą przekaźników bezpotencjałowych. Karta pozwala rozbudować konwencjonalną centralę sygnalizacji pożaru serii 1X o 4 dodatkowe wyjścia przekaźnikowe. Wyjścia te mogą być aktywowane przez różne stany alarmowe lub przez stan jednej lub wybranych stref detekcji pożaru. W centrali serii 1X można zainstalować maksymalnie 4* takie moduły.
* Całkowita liczba zależy od wielkości obudowy centrali pożarowej

Zastosowania

Karty 2010-1-RB mogą być wykorzystywane do sterowania systemami zarządzania budynkiem i kontroli dostępu w przypadku wystąpienia pożaru lub gdy którykolwiek stan alarmowy centrali musi zostać przekazany dalej, musi być monitorowany lub sygnalizowany w innych systemach. Do typowych zastosowań należą:
- Zarządzanie budynkiem
Sterowanie klimatyzacją
Sterowanie wentylatorami
Uruchamianie kurtyn pożarowych
Uruchamianie awaryjnego oświetlenia i wskaźników ewakuacyjnych

- Zarządzanie dostępem
Odblokowywanie drzwi awaryjnych i ewakuacyjnych
Blokowanie drzwi i odblokowywanie drzwi pożarowych

- Zdalne raportowanie i powiadamianie
Moduły synoptyczne

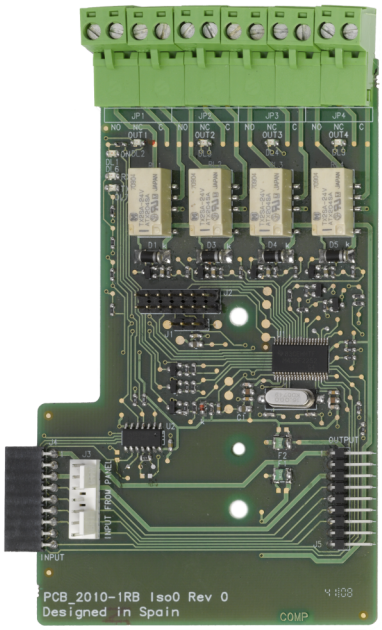

Szczegóły

- 4 bezpotencjałowe, COM-NO-NC, wyjścia przekaźnikowe
- Montaż w postaci magistrali oraz łatwe podłączenie okablowania
- Zasilanie z centrali
- Funkcje logiczne "I" oraz "LUB"
- Opóźnienie konfigurowalne dla każdego wyjścia

2010-1-RB

Karta 4 wyjść przekaźnikowych programowanych do centrali rodziny 1X

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	VDC

Output

Output quantity	4

Physical

Form factor	Medium
Mounting type	In cabinet

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57