# ATS1135

## Manipulator LCD  2*16 znaków do centrali ADVISOR ADVANCED z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS

### Uproszczony interfejs użytkownika

ATS1135 jest produktem rodziny Advisor Advanced. Urządzenie zostało opracowane z myślą o łatwej obsłudze dla użytkownika końcowego. Posiada funkcje szybkiego zazbrajania, zazbrajania częściowego i programowalne klawisze funkcyjne.

### Wygląd


ATS1135 ma estetyczną konstrukcję i posiada czytelny tekst na dużym wyświetlaczu LCD (2 x 16 znaków) do wyświetlania programowania systemu, funkcji alarmu i kontroli dostępu. Kontrast i intensywność wyświetlacza, a także poziom głośności wbudowanego brzęczyka można regulować za pomocą klawiatury. Cztery klawisze strzałek ułatwią użytkownikowi nawigację podczas programowania i obsługi, a 4 dodatkowe klawisze funkcyjne uzupełnią ten przyjazny dla użytkownika interfejs obok 3 programowalnych klawiszy A, B i C.

### Wbudowany czytnik kart

ATS1135 ma wbudowany czytnik kart. Może być użyty do zazbrajania/rozbrajania za pomocą kodu PIN, karty lub kombinacji tych dwóch dla potrzeb bezpieczeństwa. Użytkownik może zazbroić system wieczorem, zbliżając swoją kartę trzy razy w ciągu 10 sekund. Rozwiązanie dostarcza również możliwości jak zaprogramowanie drzwi w taki sposób, aby drzwi otworzyły się po jednokrotnym użyciu karty i ponowne ich zamknięcie po trzykrotnym użyciu karty.

### Wskazania LED

Cztery diody LED nieustannie wskazują stan sieci, usterki, kontrolę dostępu i alarmy.
Zielony - Dioda LED zasilania świeci, gdy centrala jest zasilana przez źródło prądu przemiennego.
Żółty - Dioda LED usterki świeci, sygnalizując wykrycie usterki systemu.
Niebieska - Dioda Access miga, gdy przyznany zostaje dostęp do obszaru przypisanego do stacji zazbrajania
Czerwony - Dioda LED alarmu świeci, gdy istnieje sabotaż systemu lub obszar przypisany do stacji zazbrajania znajduje się w stanie alarmu.
Stacja zazbrojenia może wyświetlać status obszaru lub całego systemu za pomocą diody LED stanu pomiędzy klawiszami nawigacyjnymi. Kiedy zielony- obszar lub system jest rozbrojony, gdy czerwony- system jest zazbrojony lub częściowo zazbrojony.

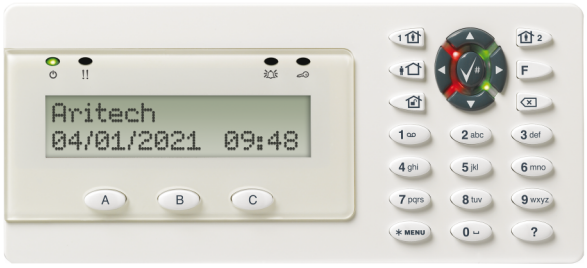


### Szczegóły

- Uproszczony interfejs
- Duży wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków)
- Regulowany kontrast wyświetlacza
- Regulowany buzzer
- Wbudowany czytnik kart
- Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Advisor Advanced
- Wskaźnik stanu systemu
- 3 programowalne przyciski

# ATS1135

## Manipulator LCD  2*16 znaków do centrali ADVISOR ADVANCED z wbudowanym czytnikiem kart serii ATS

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| User interface | 2 x 16 Char LCD, Touch Buttons |
| Product line | Advisor Advanced |
| Status LEDs | 2 |
| Integrated reader | Nærhed |

### System

| | |
|---|---|
| Function keys | 3 |
| Supported card types | HiTag2 |
| Addressing type | DIP Switches |

### Communication

| | |
|---|---|
| Communication type | Kablede |

### Inputs/Outputs

| | |
|---|---|
| Inputs | 1 |
| Outputs | 1 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Form factor | Vandret |
| Mounting type | Overflademontering |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 3 |
| Compliancy | CE, RoHS |
| Certification | VdS |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57