
EVN1700-MBC

Everon 1700 Ersatzplatine

Allgemein

Ersatzplatine für die Everon 1700 Einbruchmeldezentrale (EVN1700/ATS1700)

EVN1700-MBC wird ausschließlich mit Platine und der dazugehörigen Kunststoffabdeckung geliefert.
Für die Aufrüstung einer Advisor Advanced ATSx500 bestellen Sie bitte zusätzlich das Nachrüstset EVNx700-RETRO, das das Netzteil, Halterungen, Kabel und weitere für die Aufrüstung erforderliche Teile enthält.

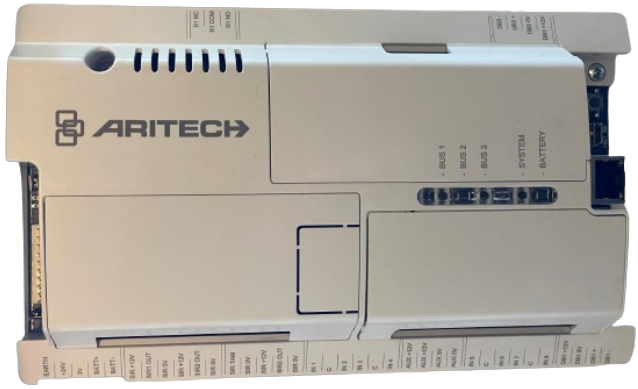

Einzelheiten

- Ersatzplatine für Everon 1700 Einbruchmeldezentrale
- Everon 1700 Einbruchmeldezentrale, integriertes IP-Modul, EN-Klasse 3, Web-App, 8 MG on Board, max. 48 MG, 4 Bereiche
- Das ATS1700 unterstützt ab Firmware-Version MR3.2 bis zu 48 MG. Bei Firmware-Versionen unter MR3.2 unterstützt das System bis zu 32 MG.

EVN1700-MBC

Everon 1700 Ersatzplatine

Technische Spezifikationen

System

Product line	Everon
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 oder gleichwertig

Inputs

Max no. of inputs	48
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 elektronische Ausgänge + 1 Relais

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1.000
Max. no. of cards	2.000 bis 65.532
Max. no. of PIN codes	2.000 bis 65.532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14.500
Access event log	10.000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Current consumption	800 mA max bei 230VAC
Mainboard current consumption	110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie)
Max system current	950 mA bei 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	2500 mA bei 13,8 VDC ±0,4 V
Auto-reset fuses	3 (1,3 A pro Nutzung)
Glass break fuses	1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, träge)

Physical

Physical dimensions	199 x 140 x 45 mm
Net weight	435 g

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environmental Class	Klasse II, Innenbereich
IP rating	IP31

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Unterstützte Versionen

Ab Version MR3.2 werden bis zu 48 MG unterstützt; Versionen vor MR3.2 unterstützen bis zu 32 MG.

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Keypad	ATS1125	Axon-Tastatur mit Mifare-Leser, weiß
Keypad	ATS1125-B	Axon-Tastatur mit Mifare-Leser, schwarz

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.