DD1012AM

Detector de movimiento de doble tecnología PIR/MW con AM, 9 cortinas de 12m.

Tecnología patentada de Radar de alcance controlado

Los sensores de movimiento de la serie DD1000 de KSG Fire & Security incorporan una tecnología patentada única de Radar de alcance controlado, la cual permite al instalador definir una frontera clara en la cobertura del radar, utilizando el radar para medir la distancia entre el sensor y los objetos en movimiento De forma eficaz el usuario final se librará de las falsas alarmas generadas por los movimientos fuera del campo de detección.
Cada sensor de movimiento viene con 4 rangos de radar, seleccionables mediante DIP switches, que permiten adaptar el patrón de detección a la estancia en la que el sensor está instalado. El radar opera en la frecuencia de 5.8GHz y no interfiere con ninguna red WIFI

Tecnología PIR y óptica de espejo patentada

Nuestra tecnología patentada de ópticas de espejo ofrece la ventaja de enfoque deslizante, la cual crea una cortina d e detección continua desde el nivel del suelo hasta la altura de instalación.Nuestra serie DD1012 incorpora un doble elemento pirosensor el cual genera 2 cortinas volumétricas para cada uno de los 9 conjuntos de cortinas.

Tecnologías de detección trabajando conjuntamente

Estos sensores de movimiento de doble tecnología generan una alarma dependiendo de lo que ambas tecnologías detectan dentro de su rango de detección. Pero nuestra doble tecnología va más allá de una simple función "Y": clasifica las señales de cada tecnología para tener el mejor resultado de alarma sin ser sensible a fuentes generadoras de ruido. Esta tecnología crea una sensibilidad uniforme en todas las direcciones.

Facilidad y flexibilidad de instalación

1. Tolera desviación de ángulo de pared y altura de montaje.
2. Reducida pérdida de cobertura debido a obstáculos en el campo de visión.
3. Sencillo ajuste, mediante interruptores DIP, del radar de alcance controlado, para adaptar la detección a sus necesidades.
4. Múltiples valores de resistencia de 'fin de línea' con opción de "cableado fácil" disponible.
5. Conector enchufable.

Tecnología patentada de Radar de alcance controlado

Utilizando tecnología de infrarojo activo y radar microondas, es capaz de detectar cualquier ataque de enmascaramiento externo e interno al detector. La verificacion del radar previene señales antimasking no deseadas.

Otros componentes de la familia

Esta familia incluye detectores de movimiento con variantes en el



Detalles

- Tecnología patentada de Radar de alcance controlado seleccionable para definir claramente el límite de la detección
- Tecnología PIR con óptica de espejo de cortinas patentada
- Antimasking con tecnologías de Infrarrojos y radar para proteger contra intentos de sabotaje tanto fuera como dentro del detector
- Decisión de alarma inteligente basada en la clasificación de la señal de la alarma de PIR y de radar
- Autodiagnóstico contínuo automático en todas las tecnologías
- Modo ecológico: opción para desconectar la tecnología de radar cuando el sistema de seguridad no está armado
- Cumplimiento de varias normativas de seguridad, incluídas EN Grado III y UL/ULc

rango de detección, dos tipos de tecnología anti enmascaramiento e inmunidad a mascotas.
La consistente estética entre los diferentes modelos asegura un resultado profesional cuando se instalan sensores de diferentes tipos.

DD1012AM

Detector de movimiento de doble tecnología PIR/MW con AM, 9 cortinas de 12m.

Especificaciones técnicas

General

Technology	Double
Application type	Fixation murale
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Pry-off tamper kit	Embarqué

Detection

Max. detection range	12 m
Microwave frequency (nom.)	5.8 GHz
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 secondes

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Relay configuration	Valeurs EOL multiples
Remote control lines	Jour/Nuit, Test de fonctionnement

Physical

Colour	Weiß
Mounting height	1.8 à 3 m

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3

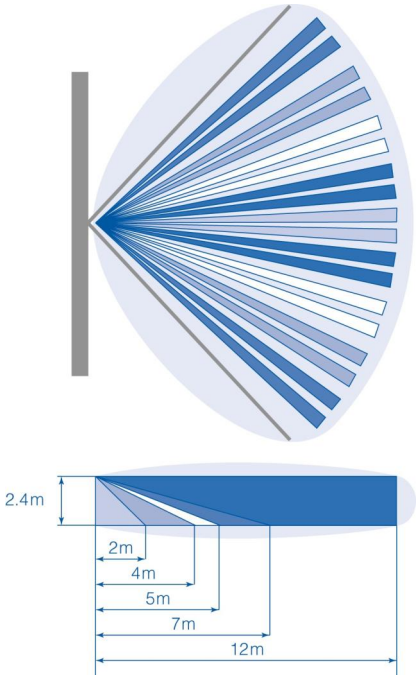

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57