
ATS1500A-IP-MM-MK

Kit ATS1500A-IP-MM che include la tastiera con lettore Mifare ATS1136

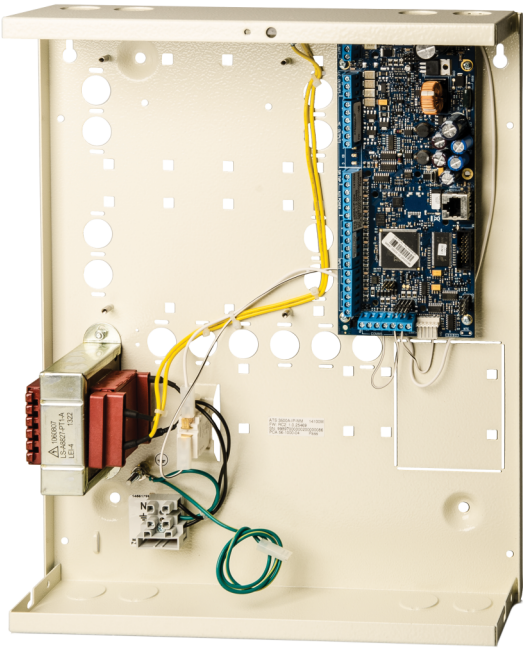

Dettagli

- 8 zone a bordo
- Fino a 32 zone: cablate, via radio o miste
- Espansioni ingressi ed uscite ad innesto
- Fino a 16 ingressi per sensori inerziali
- 4 aree
- Fino a 2000 utenti (dalla versione MR4.4). Massimo 65532 utenti con l'utilizzo del controllore di varchi/ascensori
- EN50131 Grade 3 (con ATS-MM-TK) / classe ambientale 2
- Porta USB integrata per la programmazione locale
- Combinatore PSTN ad innesto
- Multilingua: ogni utente la sua lingua
- Connessione Ethernet integrata 10/100Mb
- Invio eventi in IP verso OH-NETREC e telegestione tramite GPRS
- Controllo accessi integrato & supporto per i controllori di varchi/ascensori
- Comprende la tastiera ATS1136 Secure Mifare Desfire EV1

ATS1500A-IP-MM-MK

Kit ATS1500A-IP-MM che include la tastiera con lettore Mifare ATS1136

Specifiche tecniche

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	Yes
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 WCAT54

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Max. no. of cards	2000 - 65532
Max. no. of PIN codes	2000 - 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	840 mA
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1

Physical

Physical dimensions	315 × 388 × 88 mm
Material	Stahl (lackiert)
Housing	Mittleres Metall

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% (non-condensing)
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	30

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 3, mit Sabotage-Kit
Compliancy	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57