# 1X-X3E

## Painel Convencional Deteção e Extinção 3 zonas para Ligação em Rede



# 1X-X3E

## Painel Convencional Deteção e Extinção 3 zonas para Ligação em Rede

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | hasta 1260 |
| Network size (nodes) | hasta 21 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 3 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | hasta 3 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Mittel |
| Colour | Gris (RAL 7035) |
| Mounting type | Montaje en Superficie |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN12094-1, EN54-2, EN54-4 |

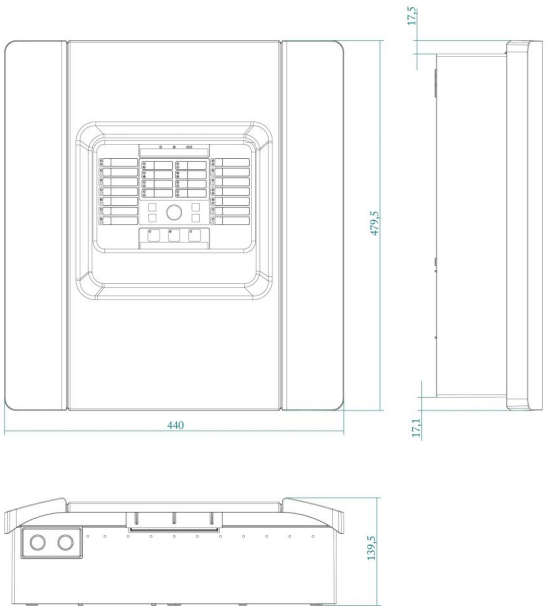


KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57