KFP-AF1-FB2-S

Painel Endereçável Kilsen de 1 Loop com Comando de Bombeiros - Caixa Pequena



KFP-AF1-FB2-S

Painel Endereçável Kilsen de 1 Loop com Comando de Bombeiros - Caixa Pequena

Especificações técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	jusqu'à 16000
Network size (nodes)	jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	1

Zone

Maximum zone capacity	jusqu'à 512

Physical

Form factor	Klein
Colour	Gris (RAL 7035)
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

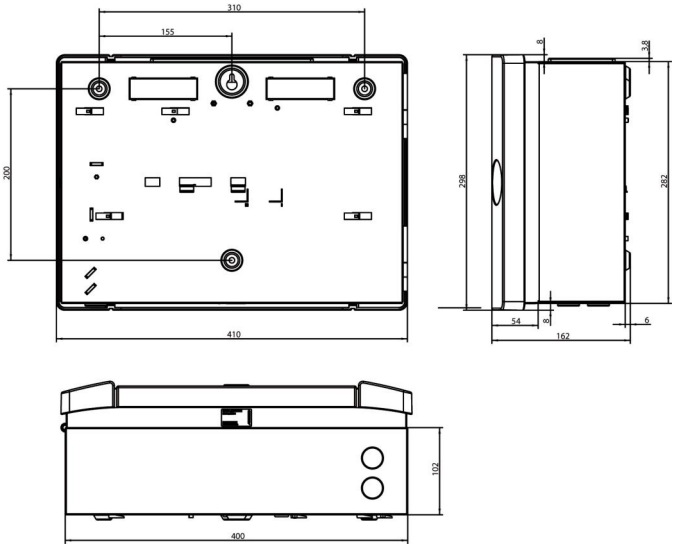

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57