ASW2366

Kombisignalgeber Wand Rot/Rot Flacher Sockel,

Übersicht:

Der ASC2366 ist ein Kombisignalgeber für die Wandmontage mit flachem Sockel. Betrieben wird der Kombisignalgeber wird an Ringbuszentrallen mit dem Protokoll Aritech 2000 betrieben. Durch seine 32 Töne sind Sie sehr variable in der Alarmierung, natürlich können Sie mit dem ASC2366 den in Deutschland beliebten DIN Ton betreiben.



Einzelheiten

- Ringbusversorgt
- Lauter Signalgeber bei kleinem Strom
- Multiton, Akustischer und Optischer Signalgeber
- Automatische Syncronisation des Ton's und des Blitzes
- CPR / EN54:3 / EN54:23
- Hohe Intensität LED-Blitzleuchte
- Automatische Synchronisation
- Entnahmesicherung

ASW2366

Kombisignalgeber Wand Rot/Rot Flacher Sockel,

Technische Spezifikationen

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Wandmontage
Mounting position	Base
Mounting base	Superficiale
Material	Policarbonato alto impatto

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen


Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-23, EN54-3

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Notification device	AS36RIM	Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch)
Notification device	ASW2367	Kombisignalgeber Wand Rot/Rot Hoher Sockel,
Notification device	ASW2367W	Kombisignalgeber Wand Weiß/Rot Hoher Sockel,

EN54-23 Coverage: W-3-7.49

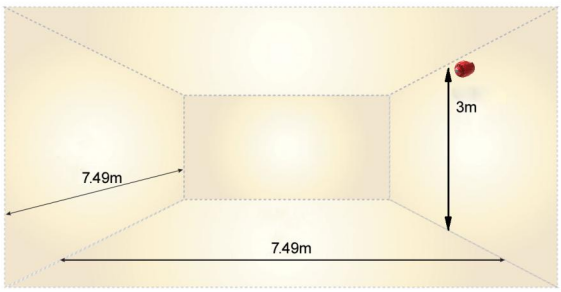

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.