# 1X-F4

## Conventional Fire Panel - 4 Zone

### 1X-F4

1X-F4 är en konventionell brandlarmcentral. Den levereras med 4 sektioner som stöder upp till 32 enheter (beroende på detektor typ) per sektion, samt upp till 4 övervakade reläutgångar för larmdon. Dessutom 2 konventionella reläutgångar för brand och fel, liksom två konfigurerbara ingångar för övervakning och kontroll finns.

1X brandlarmscentral erbjuder modern teknisk arkitektursom ger okomplicerade lösningar till små och medelstora konventionella brandlarmsanläggningar. Den tilltalande moderna design passar med all inredning.

Med stöd för flera rader av konventionella detektorer och tillbehör, som kan snabbt konfigureras, system erbjuder mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag.



1X-F4 är en konventionell brandlarmcentral. Den levereras i lokala språket med 4 sektioner som
stöder upp till 32 enheter per sektion(beroende på detektor val), liksom upp till 4
övervakade reläutgångar för larmdon och räddningstjänsten. Dessutom 2 växlande
reläutgångar åt brand och fel , samt två konfigurerbara ingångar för övervakning och kontroll finns.

### Tillval

Centralen stöder 2 typer av extra relär, em med 4 standard reläer, och en med 4 övervakade reläer. Detta innebär att centralen kan expanderas upp till 8 extra utgångar.

### Approvals & Compliance

The product line carries the following accreditations:

• EN54:2, EN54:4 and CE approved
• CPD certified
• NEN2535, NBNS21-100 and BS5839-1 complaint

• WEEE compliant
• RoHS complaint

Type class conditions: 3K5 of IEC 60721-3-3

### Detaljer

- Modern, elegant design
- Lätt avtagbara delar för snabb och ren installation
- Standard regionala setup
- Normal & head-out zone support
- Övervakade utgångar
- EN54 kompatibel potentialfria brand & fel reläutgångar
- Två ingångar för ex. dag/natt funktion
- Aux 24VDC spänningsutgång med reset möjlighet
- Default support for special functions such as: • EN54 complaint user access levels • mixed zones • full front panel diagnostics • one-man walk test • supervised sounder and fire routing equipment • CleanMe™
- Auxiliary standard & supervised relay output boards

# 1X-F4

## Conventional Fire Panel - 4 Zone

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | fino a 1280 |
| Network size (nodes) | up to 16 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 4 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 4 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Lille |
| Colour | Grigio (RAL 7035) |
| Mounting type | Montaggio a superficie |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

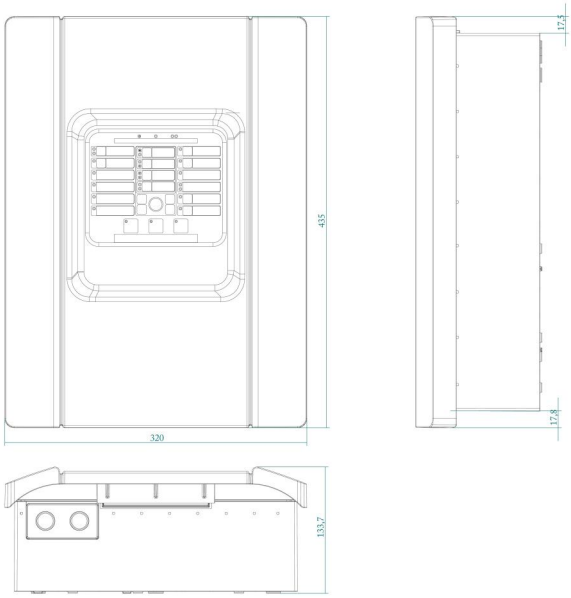


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57