
9-30436

Reläkort för LaserSense 25/100

Allmänt

Ingångs-/utgångsutökningskort för LaserSense 25/100

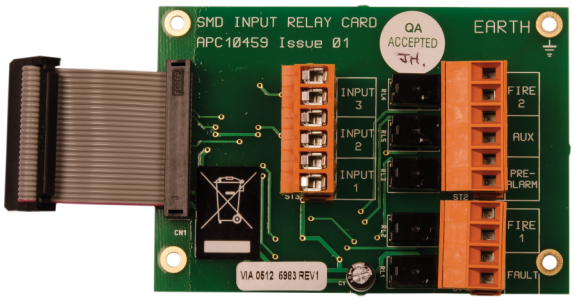

Detaljer

- 5 utgångar (4 larmnivåer + fel)
- 3 ingångar

9-30436
Reläkort för LaserSense 25/100

Tekniska specifikationer

Physical

Mounting type	Montaggio su PCB

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Certification	EN54-20, FM, UL

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57