2010-2-PIB-8I8O

Tilbehør til Adresserbar Brandcentral - Internt Input/Output kort 8I / 8O

Overblik


2010-2-PIB-8I8O Internte Input/Output kort er tilbehør til brug for 2X brandcentraler med stort kabinet. Der er 4 varianter af dette kort. 2010-2-PIB-8I8O er en reduceret variant af 2010-2-PIB og er perfekt, hvis der kun er behov for ekstra overvågede indgange og udgange som interface mellem centraler og andet elektronisk udstyr på stedet.

Funktionalitet

2010-2-PIB-8I8O Internt Input/Output kort giver 8 indgange og udgange til 2X brandcentraler. Kortet kan spændingsforsynes fra centralen, eller fra en ekstern strømforsyning, der giver 24 VDC til hver af de overvågede udgange. Indgange og udgange er overvåget for kortslutning og afbrudte kredsløbs fejl.

Montering og tilslutning

Kortet kan monteres direkte på forsiden af hovedprintet inde i den store 2X brandcentral, med hardware Revision 5, eller nyere. Ingen yderligere kabelføring er påkrævet. Modulet er bestykket med aftagelige klemmerækker for hurtig og nem kabelmontage. Tilslutning af den eksterne strømforsyning foregår direkte på modulet, for at reducere belastningen af systemet.

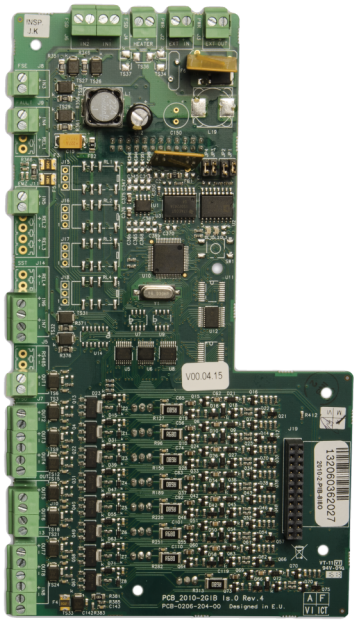

Detaljer

- 8 overvågede indgange
- 8 overvågede udgange
- Mulighed for ekstern strømforsyning
- Aftagelig klemmerække

2010-2-PIB-8I8O

Tilbehør til Adresserbar Brandcentral - Internt Input/Output kort 8I / 8O

Tekniske specifikationer

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57