
# CDC4-MBC

**Ersatzplatine für intelligenten 4-8 Tür-Controller mit 12V Netzteil**

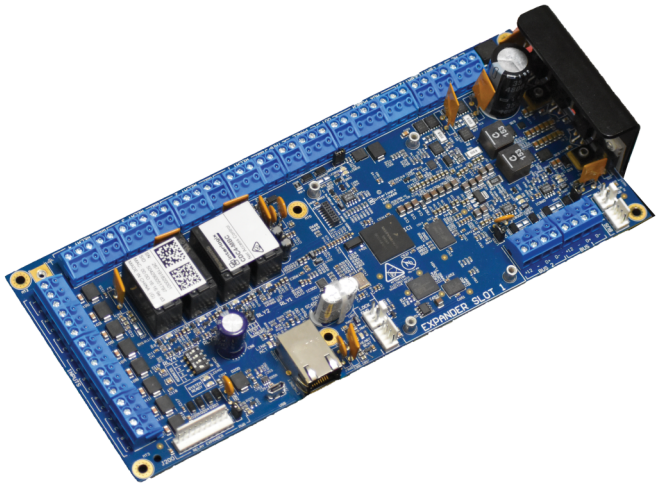


## Einzelheiten

- Real Time Alarm & Zutrittskontrolle für 4-8 Türen / Aufzüge pro Controller
- Vollständige Datenbank für Offline-Betrieb
- Bis zu 12 CDC4 Tür-Controller ermöglichen 48 bis 96 intelligente Türen
- Jede Tür kann als Aufzug konfiguriert werden: Beide können zusammen in einem Controller verwendet werden Vollständige Zutrtitsfunktionen: Verriegelung, Benutzeranzahl, hochsichere Benutzer, Anti-Passback mit Regionen
- Bis zu 65532 Benutzer mit Karte und/oder PIN
- Bis zu 32 Leser pro CDC4 und 6 pro Türe
- Zwei lokale Datenbusse mit konfigurierbarem Protokoll
- Unterstützung von Secure Lesern, OSDP-Lesern und Funk-Schlössern
- On Board-Eingänge, Türrelais, IP-Anschluss und Erweiterungsoptionen
- Betrieb im erweiterten Modus: Benutzer mit Zutrittskontrolle, die von der ATS8600 Advisor Managementsoftware verwaltet werden
- Anti-Passback Funktion zwischen allen Türsteuerungen im Standardmodus, die mit Advisor Advanced verbunden sind

# CDC4-MBC

## Ersatzplatine für intelligenten 4-8 Tür-Controller mit 12V Netzteil

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Dørstyring |
| Product line | Advisor Advanced, Axon |
| Connection type | RS485 Datenbusanbindung (für Advisor Advanced) und IP (für ATS8600 Advisor Management) |
| Compatibility | Advisor Advanced (nicht Advisor Master) |
| Max. distance from panel | 1.5 km bei Verwendung eines empfohlenen Kabels |
| Max. per panel | Abhängig von Einbruchmeldezentrale |
| Specified cable | WCAT52/54 oder gleichwertig |

### System

| | |
|---|---|
| Users | Up to 65532 |
| PIN codes | Alle |
| Door groups | 128 - 50.000 |
| Timezones / holidays | 24 - 1000 |
| Addressing | Dip-Schalter |
| End-of-line resistor | Selectable |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Total | 32 für Einbruchmeldetechnik |
| Onboard | 8 |
| Expandable | 24 für Einbruchmeldetechnik |

### Outputs

| | |
|---|---|
| Total | 16 für Einbruchmeldetechnik |
| Onboard | 4 |
| Expandable | 8 |
| Type of outputs | Relais/Open Collector |
| Siren outputs | 1 |

### Backup

| | |
|---|---|
| Battery type | 7 - 26 Ah |
| Dynamic battery testing | Unterstützt |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | +12Vdc |
| Power supply type | 220/230 VAC |
| Power supply value | 12Vdc |
| Power consumption | 251 mA (inkl Ethernet) |
| Integrated power supply | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 409 x 593 x 112 mm |
| Colour | Beige |
| Material | Metal |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | 0 bis +50°C |
| Storage temperature | −20 bis +80°C |
| Relative humidity | 93% nicht kondensierend |
| Environment | Indendør |
| IP rating | IP31 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.