
ATS1810

Utgångskort med 4 utgångar NO, NC, C, kan anslutas till ATS1201, ATS1210L, ATS1210LE samt central i kombination med ATS626

ATS1810

Utgångskort med 4 utgångar till ATS-systemet. Ansluts i centralapparat eller DGP. Separat lysdiod indikerar om respektive utgång är aktiv. C, NO, NC

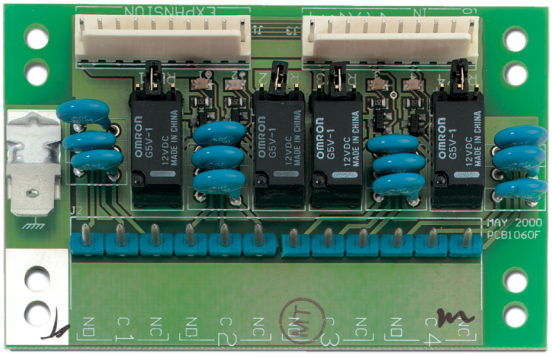

Detaljer

- 4 potentialfria reläer
- För placering i CE, ATS125x, ATS1201 och ATS1210
- Spänningsmatas från CE eller DGP
- Ansluts med flatkabel (ingår)
- Separat lysdiodsindikering för respektive relästatus

ATS1810

Utgångskort med 4 utgångar NO, NC, C, kan anslutas till ATS1201, ATS1210L, ATS1210LE samt central i kombination med ATS626

Tekniska specifikationer

General

Expander type	Udgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57