N-MC-FE

MCP-Zubehör - Intelligenter Handfeuermelder - zerbrechliches Element

Allgemein

Das N-MC-FE ist ein Glasauslöseelement für kompatible Handfeuermelder der Serie Typ A. Es kann als Alternative zu rückstellbaren Elementen verwendet werden, die normalerweise in diesen Handmeldern eingesetzt werden. Mit dem N-MC-FE kann der Handfeuermelder einfach und ohne Werkzeug betätigt werden.

Optische Anzeige


Das N-MC-FE hat eine klare schwarze Schrift auf strahlend weißem Hintergrund. Ein Pfeil auf jeder Seite, der nach innen zu einem Punkt zeigt, gibt dem Bediener an, wo er auf das Element drücken muss, um den Handmelder zu aktivieren.

Leicht zu installieren

Der Einbau des zerbrechlichen Elements in einen kompatiblen Handfeuermelder wird durch das Design des Handfeuermelders erleichtert. Mit der Prüftaste wird die vordere Abdeckung des Handmelders entfernt, so dass das N-MC-FE mit einem schnellen und einfachen Handgriff eingesetzt werden kann.

Sicher in der Anwendung

Das beschichtete Glaselement ist so konzipiert, dass es leicht und sicher über eine vertikal verlaufende Bruchführung bricht, und zwar immer an der gleichen Stelle. Es ist nur wenig Kraft erforderlich, um das Element zu brechen, so dass kein spezielles Werkzeug benötigt wird, um die Aktivierung zu erleichtern. Die Glasbeschichtung sorgt dafür, dass das Glas nicht zersplittert, wodurch mögliche Verletzungen des Bedieners während des Aktivierungsvorgangs vermieden werden.

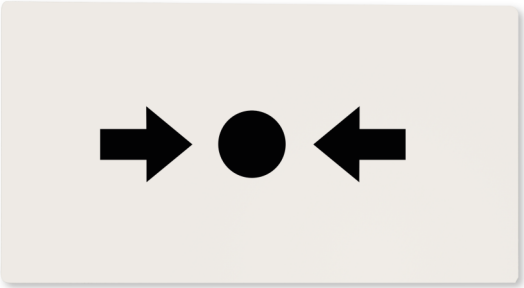

Einzelheiten

- Schnelle Installation ohne Spezialwerkzeug
- Leicht nachrüstbar
- Beschichtetes Glas verhindert Verletzungen des Bedieners durch Kontrolle des Glasbruchs und Vermeidung von Glassplittern
- Leicht zu brechendes Glas für sanfte und gleichmäßige Brüche in derselben Position
- Einfache Bedienung ohne Hämmern
- EN54-zertifiziert mit kompatiblen Handfeuermeldern

N-MC-FE

MCP-Zubehör - Intelligenter Handfeuermelder - zerbrechliches Element

Technische Spezifikationen

General

User interface	Gedruckt
Compatibility	ActivSense Handfeuermelder

Physical

Physical dimensions	1 x 76 x 45 mm (B x H x T)
Net weight	15.7 g
Colour	Biel sygnałowa (RAL 9003)
Mounting type	Wkład
Material (body)	Szkło, Polycarbonat
Functional marking	→●←

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−30 bis +72°C
Storage temperature	−30 bis +72°C
Relative humidity	10 bis 95% nicht kondensierend
Environment	Drinnen, Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Standards	EN54-11

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	KE-DM3010R	Intelligenter adressierbarer Handfeuermelder der Excellence-Serie
Detection device	KE-DM3010R-IP	Intelligenter adressierbarer Handfeuermelder der Excellence-Serie, wetterfest
Detection device	KE-DM3110R	Intelligenter adressierbarer Handfeuermelder der Excellence-Serie mit Isolator
Detection device	KE-DM3110R-IP	Intelligenter adressierbarer Handfeuermelder der Excellence-Serie mit Isolator, wetterfest
Detection device	NC-MC-0-R	Intelligenter konventioneller Unterputz-Handfeuermelder, 0 Ω (rot)
Detection device	NC-MC-100-R	Intelligenter konventioneller Unterputz-Handfeuermelder, 100 Ω (rot)
Detection device	NC-MC-470-R	Intelligenter konventioneller Unterputz-Handfeuermelder, 470 Ω (rot)
Detection device	NC-MC-560-R	Intelligenter konventioneller Handfeuermelder für Unterputzmontage, 560 Ω (rot)
Detection device	NC-MC-IP-100-R	Intelligenter konventioneller wetterfester Handfeuermelder, 100 Ω, rot
Detection device	NC-MC-IP-560-R	Intelligenter konventioneller wetterfester Handfeuermelder, 560 Ω (rot)
Detection device	ZP886R	Ziton series intelligent addressable manual call point

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	ZP888R	Ziton series intelligent addressable manual call point, weatherproof

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.