ATS1238

Concentratore 32 ingressi via radio 868MHz Gen2 e 2,4 GHz per PIRcam

Caratteristiche

Il ricevitore ATS1238 permette di aggiungere 32 zone via radio alla centrale Advisor Advanced utilizzando le PIRcam e i sensori via radio 868 Gen2: ad esempio PIR, contatti magnetici ecc. All'interno delle 32 zone ci possono essere un massimo di 8 PIRcam. L'ATS1238 può essere installato all'interno del contenitore in policarbonato della centrale e collegato al MI bus della centrale Advisor Advanced stessa. Può anche essere installato remotamente alla centrale (fino a max 100 m.) utilizzando il modulo ATS7072. L'ATS1238 permette di ridurre al minimo i punti di assenza di segnale via radio o punti ciechi e ha una portata nominale di 400 m. in campo libero. Nel caso sia necessario aumentare questa portata può essere utilizzato un ripetitore 868 MHz solo per i dispositivi 868Gen2.

Data Gathering Panels


I Data Gathering Panels (DGP's) vengono utilizzati per espandere il numero di ingressi di allarme sul sistema e permettono di installare ingressi ed uscite in posizione remota rispetto alla centrale Advisor Advanced. I DGP comunicano tramite messaggi poll & reply e inviano le informazioni alla centrale per l'elaborazione. I DGP raccolgono le informazioni dai rilevatori, dai contatti magnetici e altri dispositivi simili. Ci sono DGP disponibili per dispositivi convenzionali, dispositivi via radio e dispositivi indirizzati. Un DGP particolare è anche disponibile per la gestione di 4 varchi di controllo accessi o di controllo ascensori.

Funzionalità

Il ricevitore ATS1238 espande il numero di ingressi della centrale Advisor Advanced fino a 32 zone utilizzando i trasmettitori 868MHz "Learn Mode" di KGS F&S e le PIRcam.
Le PIRcam possono essere utilizzate per acquisire immagini per qualsiasi evento del sistema che poi possono essere inviate verso la vigilanza o al telefono dell'utente finale con lo scopo di video verifica.

EN50131

Il ricevitore ATS1238 è conforme alle specifiche della normativa prEN50131Grado 2 per i sistemi via radio come la supervisione dei rilevatori e l'attenuazione di -6dB del segnale nei casi di messa in servizio e manutenzione.

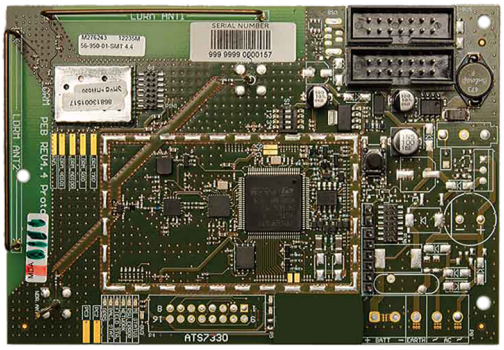

Dettagli

- Espansione da 32 zone via radio per le centrali Advisor Advanced e Axon
- Gestisce un massimo di 8 PIRcam via radio
- Utilizza la tecnologia brevettata via radio 868 MHz "Learn Mode" di Aritech
- Da installare nel contenitore in policarbonato della centrale o remotamente tramite ATS7072
- Riduce al minimo le mancanze di segnale o punti ciechi ed ha una portata nominale in campo libero di 400m
- Nel caso sia richiesta una portata maggiore può essere utilizzato il ripetitore 868 MHZ di Aritech
- Alimentato dal MI bus della centrale Advisor Advanced o Axon

ATS1238

Concentratore 32 ingressi via radio 868MHz Gen2 e 2,4 GHz per PIRcam

Specifiche tecniche

General

Expander type	Trådløs udvidelse
Product line	Advisor Advanced, Axon

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Wireless

Operating frequency	à 2,4 GHz, 868 MHz AM
Wireless open-air range	400 m

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grade 2, INCERT

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57