ASW367

Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65

Główne cechy

ASW367 jest sygnalizatorem optyczno-akustycznym do powszechnego stosowania w systemach sygnalizacji pożaru. Posiada on specjalną podstawę montażową zawierającą wszystkie złącza, pozwalającą na łatwy montaż/demontaż sygnalizatora.
Zgodnie z normą EN54-23 i zatwierdzonym wzorcem pokrycia W-2.4-7.5 dla sygnalizatora optycznego, każdy sygnalizator ASW367 może być zainstalowany na wysokości do 2.4m oraz umożliwia pokrycie pomieszczenia o wymiarach 7.5 x 7.5m przez jeden sygnalizator.



Szybka i prosta instalacja

Sygnalizatory serii ASx360 pozwalają na szybki montaż i łatwą konserwację dzięki zastosowanej postawie, która nie posiada żadnych śrub blokujących, a sygnalizator montuje się poprzez obrócenie, aż do zatrzaśnięcia. Taki typ mocowania pozwala w prosty i wygodny sposób demontować i wymieniać sygnalizatory, gdyż jedynym elementem okablowanym i trwale przymocowanym jest podstawa. W naturalny sposób oszczędza to czas poświęcany na utrzymanie systemu.

Wydajność i wszechstronność

Sygnalizatory serii ASx360 generują sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów przy pomocy przełączników (patrz instrukcja instalacji sygnalizatora).
Sygnalizatory serii ASx360 wykorzystują specjalnie zaprojektowaną optykę gwarantującą stały poziom sygnału optycznego w całym pokrywanym obszarze.
Sygnalizator posiada również możliwość zabezpieczenia przed demontażem sygnalizatora. W takim przypadku do jego demontażu wymagane będzie specjalne narzędzie.

Szczegóły

- Duże natężenie dźwięku
- 32 tony do wyboru
- Automatyczna synchronizacja
- Regulacja głośności oraz częstotliwości sygnału optycznego
- Mechanizm blokujący możliwość demontażu
- Głęboka podstawa montażowa
- Osobne zaciski do podłączenia sygnalizatora optycznego i akustycznego
- Zgodny z normą EN54:3 i EN54:23, atest CPR
- Woodoodporny

ASW367

Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Red
Mounting type	Montaż na podstawie
Mounting position	Naścienny
Mounting base	Głeboki
Material	Wysokoudarowy poliwęglan

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor, Outdoor


Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Notification device	ASW366	Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny, 32-tonowy, z płytką podstawą, czerwony
Notification device	ASW366W	Conventional Wall Mount VAD, Multi Tone, Shallow Base - Red Flash
Notification device	ASW367W	Conventional Wall Mount VAD, Multi Tone, Deep Base - Red Flash

EN54-23 Coverage: W–2.4-7.5

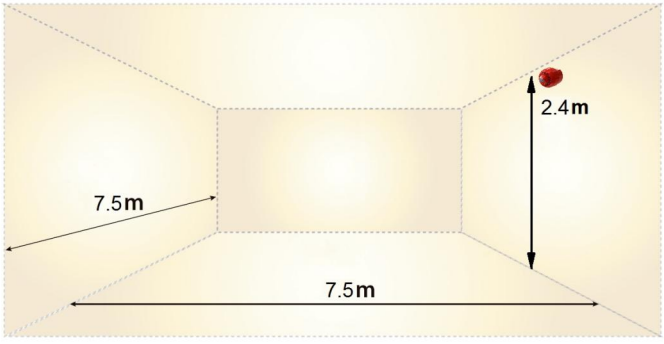

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57