ATS1210LE

Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w dużej obudowie plastikowej (ATS1647)

Charakterystyka ogólna

ATS1210LE jest modułem umożliwiającym rozszerzenie wejść i wyjść centrali serii ATS Master. Obudowa modułu (ATS1647) posiada miejsce na dodatkowe płytki rozszerzeń wejść lub wyjść. W zależności od typu centrali alarmowej można zastosować do 15 ekspanderów na maksymalnym dystansie 1.5km.

Moduły Zbierania Danych


Moduły zbierania danych wykorzystywane są do zwiększenia liczby wejść w systemie oraz umożliwiają podłączenie wejść oraz wyjść poza centralą. Moduły te komunikują się z centralą za pośrednictwem magistrali systemowej RS485, co umożliwia bieżące przesyłanie zdarzeń pochodzących z urządzeń podłączonych do modułu (czujki, kontaktrony, itp.) oraz z danego modułu MZD. Dostępne są moduły zbierania danych urządzeń konwencjonalnych, bezprzewodowych, adresowalnych oraz zaawansowane moduły kontroli dostępu dla czterech drzwi lub wind.

Magistrala systemowa

Magistrala systemowa wykorzystywana jest do podłączenia modułów zbierania danych oraz stacji zazbrajania do centrali przy pomocy ekranowanego przewodu typu skrętka (zalecany WCAT52). Maksymalna odległość podłączonych urządzeń wynosi 1500m od centrali. Ekran powinien być ciągły i podłączony do zacisku uziemienia na jednym końcu (zalecane podłączenie do zacisku w centrali).

Funkcjonalność

Do jednej magistrali centrali Advisor Master można podłączyć bezpośrednio do 15 MZD. Jeżeli ilość wejść w dowolnym MZD zostanie zwiększona powyżej 16, ogólna liczba modułów dostępnych w systemie spada o jeden.

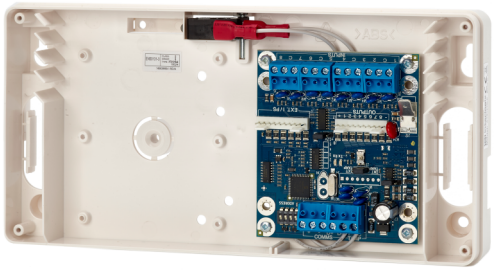

Szczegóły

- Moduł 8 wejść oraz 8 wyjść typu OC
- Plastikowa obudowa 120 x 240 x 38 mm

ATS1210LE

Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w dużej obudowie plastikowej (ATS1647)

Specyfikacja techniczna

General

Expander type	Input expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Electrical

Integrated power supply	No

Physical

Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 3, VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57